



Ganzglasanlagen

2026



GLASFRITZ®

Moving Details.

SCHIEBETÜRBESCHLÄGE






Bewegende Lösungen. Lebensräume mit Glas.

Mit unserer Leidenschaft für den Werkstoff Glas schaffen wir aus etwas Kleinem etwas ganz Großes. Aus perfekt abgestimmten, technisch präzisen Glasbeschlägen entwickelt sich pure Dynamik.

Denn es sind die kleinen Elemente mit großer Wirkung, die das Bewegen von Glas zwischen den Räumen überhaupt erst möglich machen.

Das ist unser Selbstverständnis. Und dafür setzen wir uns mit unserem gesamten Wissen um die Möglichkeiten von Glas in bewegten und bewegenden Lösungen ein.

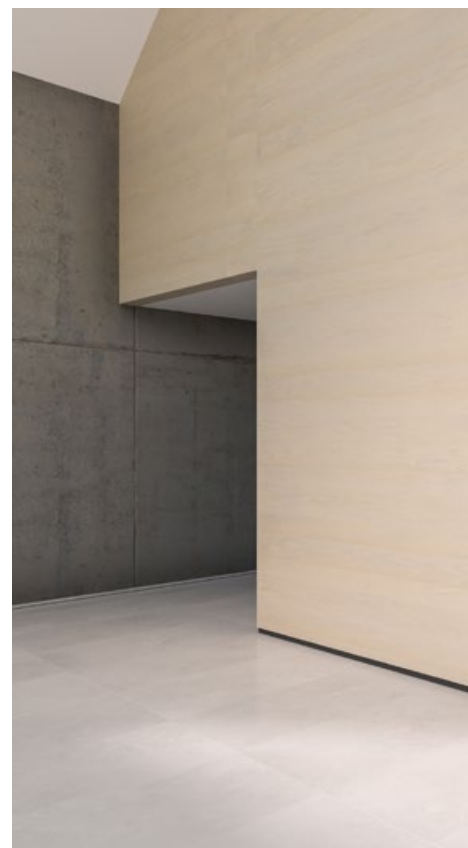

◀
MUTO Comfort
L 80 Pocket
 Auf Wunsch werden
 Laufschiene und Tür
 vollständig in Decke
 und Wand integriert.
 Auch für raumhohe
 Lösungen.

Schiebetürbeschläge

Unsere Schiebetürsysteme bieten individuelle Lösungen für schwellenloses Wohnen, Arbeiten und Leben. Bei unseren Schiebetürbeschlägen trifft dabei anwenderorientierte Funktionsvielfalt auf elegante Ästhetik.

Was könnte den architektonischen Reiz einer offenen Gestaltung von Wohn- und Arbeitsbereichen durch den Werkstoff Glas besser zur Geltung bringen als hochwertige Schiebetürbeschläge? Sie sind die beste Lösung für elegante Übergänge von Raum zu Raum.

In Größe und Optik
 lassen sich die MUTO
 Schiebetüren ihrer
 Umgebung anpassen.
 ▼



◀
RS 120
 Geräuscharme
 Laufwagen in stabilen
 Laufschiene ver-
 bergen sich hinter
 dem farbgebenden
 Abdeckprofil

Auffallend kompakt

Die klein dimensionierten Laufschienen nehmen sämtliche Funktionselemente auf.



In Größe und Optik
lassen sich die MUTO
Schiebetüren ihrer
Umgebung anpassen.

MUTO

Kompakt und vielseitig

MUTO ist ein echter Allrounder. Ob für besonders schmale Türen, gängige Abmessungen oder Schwergewichte bis 150 kg und 2.500 mm Breite, es gibt immer den passenden MUTO Schiebetürbeschlag.

Abgestufte Systemgrößen erlauben unterschiedlich schwere Türflügel.

MUTO Comfort M 60

MUTO Comfort L 80

MUTO Premium XL 80 / 150.

Die Wählbarkeit verschiedener Funktionseigenschaften ermöglicht eine individuell angepasste Ausführung der Schiebetür. So bremsen die DORMOTION Einheiten den Schwung und führen die Tür in ihre Endposition. Doppelflügeltüren lassen sich synchronisiert gleichzeitig bewegen. Integrierte, stromlose Verriegelungen bieten ein Plus an Sicherheit. Sollten sich die Anforderungen später einmal ändern, lassen sich viele zusätzliche Funktionen auch nachträglich einbauen.

Ihre Vorteile:

- Glas- und Holzlösungen, leichte und schwere Türen (60 – 150 kg)
- Auswahl an passenden Systemgrößen
- Besondere Varianten für besondere Anforderungen:
 - MUTO Premium Telescopic 80
 - MUTO Premium Self-Closing 120
 - MUTO Comfort L 80 Pocket
- Einfache Montage auf Sicht dank abnehmbarem Abdeckprofil
- Höheneinstellung auch nachträglich justierbar
- Einzelteile und Funktionselemente austauschbar
- Individuelles Design: Aluminium pulverbeschichtet oder eloxiert

Weitere Informationen und
Dokumente finden Sie hier.







4
**MUTO Premium
Telescopic 80**

Zwei verbundene Schiebeflügel werden gleichzeitig bewegt und stehen in der geöffneten Position platzsparend voreinander, in diesem Fall voll transparent vor dem Glasseitenteil.

MUTO Premium Telescopic 80

Das praktische Raumwunder

MUTO Premium Telescopic 80 Schiebetürbeschläge realisieren große Öffnungsweiten bei wenig Raum für die geöffnete Schiebetür. Anstelle eines Türflügels laufen hier gleichzeitig zwei Flügel voreinander versetzt und benötigen so geöffnet weniger Platz.

Ihre Vorteile:

- Platz sparende Lösung durch Teleskop-Bewegung von je 2 Türflügeln
- Montage an Wand, Decke oder an Glas-Oberlicht und -Seitenteil
- Einbau von Glas- oder Holz-Türflügeln möglich
- Optionale Funktionen wie Verriegelung mit Statusindikator

Weitere Informationen und
Dokumente finden Sie hier.





**MUTO Premium
Self-Closing 120**
 Hier bleibt keine
 Schiebetür unbedacht
 offen stehen. Die
 Selbstschließfunktion
 macht's möglich.

MUTO Premium Self-Closing 120

Einfach selbstschließend

Nach der manuellen Öffnung bewegt die MUTO Premium Self-Closing 120 die bis zu 120 kg schweren Türflügel selbsttätig und leise zurück in Schließrichtung. Ein integrierter Dämpfer fängt die Tür auf und führt sie sanft in die Endposition. Und wenn einmal ein dauerhaft freier Durchgang gewünscht ist, hält eine Rastfunktion die Schiebetür bei voller Öffnung fest.

Ihre Vorteile:

- Große Öffnungsweiten, schnell und selbsttätig wieder geschlossen
- Kombination mit Glasseitenteilen möglich, auch als gegenläufige Doppelflügeltür
- Montage an Wand, Decke oder an Glas-Oberlicht und -Seitenteil
- Einbau von Glas- oder Holz-Türflügeln möglich
- Optionale Funktionen wie Verriegelung mit Statusindikator

Weitere Informationen und
Dokumente finden Sie hier.





MUTO Comfort L 80 Pocket

Auf Wunsch werden Laufschiene und Tür vollständig in Decke und Wand integriert. Auch für raumhohe Lösungen.

Die vertikalen Abschlussprofile bei der Wandtaschenlösung umschließen den Türflügel beidseitig mit Bürstendichtungen und sorgen so für einen Zugluft minimierten Raumabschluss.



MUTO Comfort L 80 Pocket Auf Wunsch vollständig in Wand und Decke integriert.

Ob nur die Laufschiene in einen Deckenschlitz oder Sturz eingelassen, oder ob sich gleich der ganze Türflügel im geöffneten Zustand in einer Wandtasche unsichtbar machen soll: Beides ist mit dem System MUTO Comfort L 80 Pocket möglich. So integriert sich die Schiebetür unauffällig in die Architektur und öffnet auf Wunsch den Durchgang vollständig. Ein leichter Druck auf die Glaskante gibt die Tür aus der Wandtasche zum Schließen wieder frei.

Ihre Vorteile:

- Vollständig in die Innenarchitektur integrierte Schiebetür
- Raumhohe Türen, auch ohne sichtbare Laufschienen
- Leichte Montage auf Sicht
- Höheneinstellung, auch nachträglich justierbar
- Wechsel von Glas- auf Holzflügel mit passendem Adapter möglich

Weitere Informationen und
Dokumente finden Sie hier.





4
MANET
Das markante
Punkthalter-Design
ist charakteristisch
für das gesamte
System.

MANET

Rahmenlos in markantem Design

Mit dem Schiebetürbeschlag MANET erhält jeder Raum ein unverwechselbares Gesicht. Edelstahl als Beschlagmaterial, sichtbar auf Laufstangen geführte Rollen sowie das markante Punkthalter-Design sind charakteristisch für das System.

Ihre Vorteile:

- Rahmenloses Punkthaltersystem aus Edelstahl
- Geeignet für Schiebetüren aus Glas
- Einfache, passgenaue Montage der Glaselemente

Weitere Informationen und
Dokumente finden Sie hier.



Moving Details.

GLASTÜRBESCHLÄGE

dg DORMA
GLAS®






Bewegende Lösungen. Lebensräume mit Glas.

Mit unserer Leidenschaft für den Werkstoff Glas schaffen wir aus etwas Kleinem etwas ganz Großes. Aus perfekt abgestimmten, technisch präzisen Glasbeschlägen entwickelt sich pure Dynamik.

Denn es sind die kleinen Elemente mit großer Wirkung, die das Bewegen von Glas zwischen den Räumen überhaupt erst möglich machen.

Das ist unser Selbstverständnis. Und dafür setzen wir uns mit unserem gesamten Wissen um die Möglichkeiten von Glas in bewegten und bewegenden Lösungen ein.

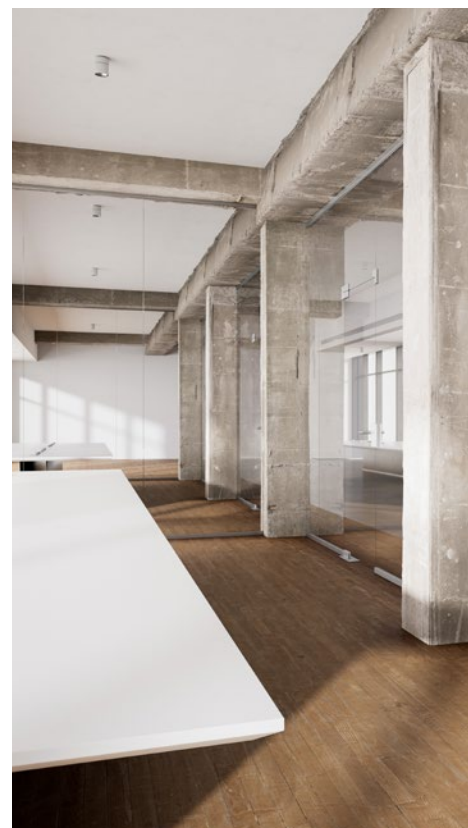

**Klassische Werte:**

Die STUDIO Classic
Beschläge stehen für
geradliniges Design,
Eleganz und für
Funktionalität.

Glastürbeschläge

Dezent zurückhaltend oder als repräsentatives Designelement. Ob für Anschlagtüren in Zargen oder für Pendeltüren, ein- oder doppelflügelig. Das vielseitige Beschlag-Sortiment bietet immer die passende Lösung.

Dreh- und Pendeltüren sowie Wände aus Glas erfordern abgestimmte Lösungen. Unsere umfangreiche Serie von Glastürbeschlägen bietet daher in Form und Funktion passende Produkte für jede Anforderung. Durch die Verbindung verschiedenster Bandtypen mit Schloss-Drücker-Kombinationen oder Griffstangen sind individuelle Vorstellungen realisierbar. Auch für Doppelflügeltüren.

OFFICE Classic

Durchdachtes Design,
anwendungsüber-
greifend schlüssig.

**OFFICE Junior**

Passend für private und öffentliche
Räume mit hoher Frequentierung.



◀
**Kappendesign Made
in Germany:**
Außergewöhnliches
Design in unseren
bewährten Ober-
flächen oder in Ihrer
Wunschfarbe.

STUDIO 1121

Exklusiv, modern und edel

Das Fräsen der Schlosskappen aus Aluminium-Vollmaterial erlaubt fein herausgearbeitete Radien und definierte Kanten. Die verbleibende Materialstärke vermittelt sichtbar die besondere Wertigkeit des Beschlags. Ebenso hochwertig schmeichelt die Pulverbeschichtung nicht nur dem Auge, sondern auch dem Tastsinn – ein gutes Gefühl bei jeder Berührung.

Ihre Vorteile:

- Flüster-Komfort-Geräuschkämpfung für leises Schließen der Tür
- Wählbare Drückerposition
- Federunterstützte Klemmnuss für die passgenaue Positionierung des Drückers
- Nutzung vorhandener Zargen möglich
- Lange Lebensdauer – getestet mit 200.000 Bewegungszyklen der Fallenfunktion und des Riegels
- Gemäß EN 12209

Weitere Informationen und
Dokumente finden Sie hier.





4
Klassische Werte:
Die STUDIO Classic
Beschläge stehen für
geradliniges Design,
Eleganz und
Funktionalität.

STUDIO Classic

Moderner Klassiker im geradlinigen Design

Eine offene Atmosphäre, auch bei geschlossener Tür. Der schlanke STUDIO Classic Beschlag unterstreicht mit seiner Geradlinigkeit die großzügige Transparenz der Ganzglastür.

Ihre Vorteile:

- Flüster-Komfort-Geräuschdämpfung für leises Schließen der Tür
- Wählbare Drückerposition
- Federunterstützte Klemmnuss für die passgenaue Positionierung des Drückers
- Nutzung vorhandener Zargen möglich
- Lange Lebensdauer – getestet mit 200.000 Bewegungszyklen der Fallenfunktion und des Riegels
- Gemäß EN 12209

Weitere Informationen und
Dokumente finden Sie hier.





4
STUDIO Rondo
Zu den Schlössern
passen STUDIO Rondo
Bänder genau so wie
die starken OFFICE
Junior Bänder.

STUDIO Rondo

Der Evergreen im abgerundeten Design

Ideen Raum geben und bewusst Akzente setzen – mit den vielfältigen Drücker- und Oberflächenvarianten dieses Beschlags schaffen Sie Individualität in Ihren Räumen. STUDIO Rondo hat sich vielfach bewährt.

Ihre Vorteile:

- Flüster-Komfort-Geräuschkämpfung für leises Schließen der Tür
- Wählbare Drückerposition
- Federunterstützte Klemmnuss für die passgenaue Positionierung des Drückers
- Nutzung vorhandener Zargen möglich
- Lange Lebensdauer – getestet mit 200.000 Bewegungszyklen der Fallenfunktion und des Riegels
- Gemäß EN 12209

Weitere Informationen und
Dokumente finden Sie hier.





STUDIO Arcos
Schloss, Bänder und
Drücker in der für
Arcos typischen
Bogenform.

STUDIO Arcos

Schwungvoller Bogen

STUDIO Arcos gibt Ideen Raum und setzt bewusst Akzente. Ganz gleich in welcher Oberflächenausführung: Das Schloss mit dem patentierten Design überzeugt durch seine besondere Bogenform. Besonders eindrucksvoll wird das Erscheinungsbild bei einer Kombination mit dem passenden Arcos Türdrücker.

Ihre Vorteile:

- Flüster-Komfort-Geräuschdämpfung für leises Schließen der Tür
- Wählbare Drückerposition
- Federunterstützte Klemmnuss für die passgenaue Positionierung des Drückers
- Nutzung vorhandener Zargen möglich
- Lange Lebensdauer – getestet mit 200.000 Bewegungszyklen der Fallenfunktion und des Riegels
- Gemäß EN 12209

Weitere Informationen und
Dokumente finden Sie hier.





◀
Starke Stücke:
Das Arcos Bogendesign
überzeugt auch bei den
OFFICE Schlössern
und Bändern.

OFFICE Arcos

Robuste Technik im bogenförmigen Design

Das Arcos Bogendesign überzeugt auch bei den OFFICE Schlössern und Bändern. Zusammen mit dem passenden Arcos Drücker bilden sie eine optische Einheit. Zuverlässig und robust hält OFFICE Arcos auch höheren Beanspruchungen im Alltag stand.

Ihre Vorteile:

- Zuverlässig bei starker Beanspruchung
- Lange Lebensdauer durch hochwertige Materialien
- Flüster-Komfort-Geräuschkämpfung
- Von einem neutralen Prüfinstitut mit 500.000 Bewegungszyklen der Fallenfunktion und 100.000 Bewegungszyklen des Riegels erfolgreich getestet
- Gemäß EN 12209

Weitere Informationen und
Dokumente finden Sie hier.





4
OFFICE Classic
Auf hohe
Belastbarkeit
ausgelegt.

OFFICE Classic

Geradlinig und solide

Für den Alltag konzipiert, aber nicht alltäglich: Die zeitlos modernen Dreh-
türbeschläge sind in vielfältigen Variationen erhältlich, die in ihrer Geradlinig-
keit optische Akzente setzen. Sie sind kompromisslos auf hohe Belastbarkeit
ausgelegt. So bietet sich der Einsatz überall dort an, wo die Türen stark
frequentiert werden.

Ihre Vorteile:

- Zuverlässig bei starker Beanspruchung
- Lange Lebensdauer durch hochwertige Materialien
- Flüster-Komfort-Geräuschkämpfung
- Von einem neutralen Prüfinstitut mit 500.000 Bewegungszyklen
der Fallenfunktion und 100.000 Bewegungszyklen des Riegels
erfolgreich getestet
- Gemäß EN 12209

Weitere Informationen und
Dokumente finden Sie hier.





◀ **OFFICE Junior**
Passend für private
und öffentliche
Räume mit hoher
Frequentierung.

OFFICE Junior

Zeitlos für starke Beanspruchung

Zeitlos im Design, zuverlässig in der Funktion: Das OFFICE Junior Schloss ist für hohe Beanspruchungen und eine lange Lebensdauer konzipiert. Mit einer großen Auswahl an Oberflächen und Schlossvarianten sowie passenden Drückern ist es sowohl im Wohn- als auch im Objektbereich eine wirklich verlässliche Größe.

Ihre Vorteile:

- Zuverlässig bei starker Beanspruchung
- Lange Lebensdauer durch hochwertige Materialien
- Flüster-Komfort-Geräuschkämpfung
- Von einem neutralen Prüfinstitut mit 500.000 Bewegungszyklen der Fallenfunktion und 100.000 Bewegungszyklen des Riegels erfolgreich getestet
- Gemäß EN 12209

Weitere Informationen und
Dokumente finden Sie hier.





4

RP

Im Standard mit
UNIVERSAL
Eckbeschlägen.

RP

Der unsichtbare Rahmentürschließer für Pendeltüren mit Eckbeschlägen

Das Pendeltürsystem RP arbeitet mit einem Rahmentürschließer RTS, der verdeckt in einem durchgehenden Rahmenprofil liegt. Die Anbindung des Türflügels erfolgt über einen oberen und einen unteren Eckbeschlag.

Ihre Vorteile:

- Automatisches Zurückpendeln in Nullposition
- 90°-Öffnungswinkelarretierung
- Anbindung nach unten mit Aufschraub-Bodenlager:
Wertvolle Bodenausstattungen wie beispielsweise
Fußbodenheizungen bleiben intakt.

Weitere Informationen und
Dokumente finden Sie hier.



GLASTÜR- SCHLOSS- SETS & ZUBEHÖR



Glastürschlösser LIVING, geprüft nach EN 12209* – Gebrauchskategorie 3 – 200.000 Prüfzyklen

Geprüft nach EN 12209* – Gebrauchskategorie 3 – 200.000 Prüfzyklen. Die Schlösser der Serien Venezia, Genova und Bari sind mit Standard-Fallenfunktion, geräuschgedämpft gem. EN 12209 beim ift Rosenheim geprüft und haben die folgende Klassifizierung erreicht:

Klassifizierung gemäß 12209:2003/AC:2006*

Gebrauchskategorie	Dauerfunktions-tüchtigkeit	Türmasse und Schließkraft	Eignung für Feuer- und Rauch-schutzüren	Sicherheit	Korrosions-beständigkeit	Schutzwirkung	Türbezogener Verwendungs-bereich	Art der Schlüssel-bestätigung und Verriegelung	Art der Spindel-betätigung	Schlüsselkennung
3	M	5	0	0	F	1	E	C/G**	1	0

*Ausgenommen Modelle BAD F, diese sind intern auf 200.000 Zyklen geprüft. | **Glastürschloss Ausführung OL

Die in dieser Unterlage gezeigten Schlossabdeckungen sind (außer ggf. gesondert gekennzeichnet) aus hochwertigem **Edelstahl** gefertigt. Dadurch ergibt sich eine identische Oberfläche mit den zugehörigen Türbeschlägen. Die stabilen Abdeckungen mit ihrem passgenauen Sitz auf dem Grundschloss (z.T. ergänzend stirnseitig geschraubt), verhindern dabei wirkungsvoll ungewollte Geräuschentwicklungen und auch ein "sich lockern" dieser Abdeckungen wird von vornherein verhindert.

Die eingebaute **Doppel-Klemmnuss** führt den Drückervierkant präzise, in Verbindung mit passgenauen Drückervorführungen wird ein freies Spiel des Türgriffs auf dem Glastürschloss zuverlässig verhindert. Die zusätzliche **Federkraftverstellung** und die ergänzende **Horizontalverstellung** der Schlossnuss sorgt bei Bedarf für optimale, gerade Ausrichtungsmöglichkeit und Position des Griffpaares. Auch bei evtl. schwereren Griffdesigns aus massivem Grundmaterial – natürlich können so bei Bedarf auch Montagebedingte Abweichungen ausgeglichen werden.

Die wirkungsvolle **Flüsterfalle**, mit ihrem Schließgeräusche minimierenden Kunststoff-Einsätzen, ermöglicht im Zusammenspiel mit der akustisch optimierten **Low-Noise Schlosstechnik** ein sehr leises Schließgeräusch der Tür.

Die ordnungsgemäße Funktion setzt, wie bei jedem Produkt, einen korrekten Einbau vor – wir empfehlen den Einbau durch einen qualifizierten Fachbetrieb vornehmen zu lassen.

TREVISO

Serie 6070

OF 20 – Edelstahlfarben

Schlosskasten: OF 60 – Edelstahl matt



Rahmentteile für Stahlzargen
optional erhältlich.
Ihr Fachbetrieb berät Sie gerne.



OF 74 –
CLASSIC BLACK,
ÄHNL. RAL 9005



Schloss-Set ohne Lochung, bestehend aus Griffpaar Basic 02,
Bandpaar 6325 und Rahmenteilen für Holzzarge

Nummer	Ausführung	ME
50064	OF 20 Edelstahlfarben	Set
50066	OF 74 Classic Black, ähnl. RAL 9005	Set




Schloss-Set PZ, bestehend aus Griffpaar Basic 02,
Bandpaar 6325 und Rahmenteilen für Holzzarge

Nummer	Ausführung	ME
50070	OF 20 Edelstahlfarben	Set
50072	OF 74 Classic Black, ähnl. RAL 9005	Set



Schloss-Set BAD F, bestehend aus Griffpaar Basic 02,
Bandpaar 6325 und Rahmenteilen für Holzzarge

Nummer	Ausführung	ME
52446	OF 20 Edelstahlfarben	Set
52447	OF 74 Classic Black, ähnl. RAL 9005	Set

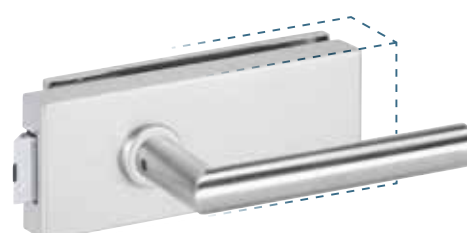

Vergleich
Standard
Schlosskasten


Unversa Ganzg astüren Bodend chtung für Dreh und Sch ebetüren

6501 GLASS UNI

Anwendung: Geeignet für G astüren von 8 bis 13,5 mm ESG/VSG, vorbereitet für den Einbau mit Socke unten

Technische Details:

- Hub: 14 mm
- Tür 28 mm unten kürzen, kürzbar um 150 mm
- Befestigung: 2-seitiges K ebeband
- Aus öser + Einste ung: Aus öser aus Meta mit Nylonkappe, einste bar mit einem 3x3 mm nbussch üsse
- Abdichtung: Typ B, 38 dB Rw, Si ikon



DICHTUNG



38 dB Rw



Abb.: Abdeckkappen für 8 bis 13,5 mm Glas



Abb.: 1



Abb.: 74

Nummer	Artikelnummer	Länge	Oberfläche
49466	6501.ASG/LABT.UN /930/8-13.5-F1	930 mm	Silberfarben eloxiert
49461	6501.ASG/LABT.UN /1030/8-13.5-F1	1030 mm	Silberfarben eloxiert
49462	6501.ASG/LABT.UN /1130/8-13.5-F1	1130 mm	Silberfarben eloxiert
49463	6501.ASG/LABT.UN /1230/8-13.5-F1	1230 mm	Silberfarben eloxiert
49464	6501.ASG/LABT.UN /1330/8-13.5-F1	1330 mm	Silberfarben eloxiert
49465	6501.ASG/LABT.UN /1530/8-13.5-F1	1530 mm	Silberfarben eloxiert
49450	6501.ASG/LABT.UN /930/8-13.5-F9	930 mm	Edelstahlfarben eloxiert
49451	6501.ASG/LABT.UN /1030/8-13.5-F9	1030 mm	Edelstahlfarben eloxiert
49452	6501.ASG/LABT.UN /1130/8-13.5-F9	1130 mm	Edelstahlfarben eloxiert
49453	6501.ASG/LABT.UN /1230/8-13.5-F9	1230 mm	Edelstahlfarben eloxiert
49454	6501.ASG/LABT.UN /1330/8-13.5-F9	1330 mm	Edelstahlfarben eloxiert
49455	6501.ASG/LABT.UN /1530/8-13.5-F9	1530 mm	Edelstahlfarben eloxiert
49467	6501.ASG/LABT.UN /930/8-13.5-74	930 mm	Classic Black, ähnlich RAL 9005
49456	6501.ASG/LABT.UN /1030/8-13.5-74	1030 mm	Classic Black, ähnlich RAL 9005
49457	6501.ASG/LABT.UN /1130/8-13.5-74	1130 mm	Classic Black, ähnlich RAL 9005
49458	6501.ASG/LABT.UN /1230/8-13.5-74	1230 mm	Classic Black, ähnlich RAL 9005
49459	6501.ASG/LABT.UN /1330/8-13.5-74	1330 mm	Classic Black, ähnlich RAL 9005
49460	6501.ASG/LABT.UN /1530/8-13.5-74	1530 mm	Classic Black, ähnlich RAL 9005



Einsatz an Glasschiebetür benötigt seitlichen Anschlag für den Auslöser. z.B. durch seitliches Pfostenprofil 9179 siehe Seite 202.





HERMAT PENDELTÜRBÄNDER

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten durch Montage sowohl an Mauerwerk, als auch an Glasanlagen oder an Türzargen, schafft kreative Gestaltungsfreiheit im Neubau wie auch für die Renovierung.

Mit betont sanftem und kontrolliertem Schließvorgang, ohne ein starkes Durchschwingen der Türe an der Schließposition.

Ergänzt um die Möglichkeit der individuellen Anpassung der Schließgeschwindigkeit (Abhängig von Abmessungen und Gewicht der Türe), sowie eine stufenlos justierbare, präzise Nulllageneinstellung.



GLAS-PENDELTÜRBAND

pneumatische Schließfunktion, Tragkraft bis 60 kg
6856 GG – Montage an Glas-Seitenteil

Nummer	Ausführung	ME
16763	OF 20 Edelstahlfarben	Set

6856 GW – Montage an Wand oder Zarge

Nummer	Ausführung	ME
12893	OF 20 Edelstahlfarben	Set
47551	OF 74 Classic Black, ähnl. RAL 9005	Set



GLAS-PENDELTÜRBAND

hydraulische Schließfunktion, Tragkraft bis 100 kg
6857 GG – Montage an Glas-Seitenteil

Nummer	Ausführung	ME
33349	OF 20 Edelstahlfarben	Set
48732	OF 74 Classic Black, ähnl. RAL 9005	Set

6857 GW – Montage an Wand oder Zarge

Nummer	Ausführung	ME
33348	OF 20 Edelstahlfarben	Set
47548	OF 74 Classic Black, ähnl. RAL 9005	Set



GLAS-ECKBESCHLAG

6735 GG Eck

Glasverbindungsbeschlag obere Winkelführung

Nummer	Ausführung	ME
49650	OF 20 Edelstahlfarben	Set
49651	OF 74 Classic Black, ähnl. RAL 9005	Set



GLAS-KLEMMBESCHLAG

6735 Oben

für Glastürschließer oben, ohne Schließfunktion

Nummer	Ausführung	ME
48810	OF 20 Edelstahlfarben	Set
48811	OF 74 Classic Black, ähnl. RAL 9005	Set



GLAS-KLEMMBESCHLAG

6735 Unten, hydraulisch

Endanschlag und Schließgeschwindigkeit einstellbar




Nummer	Ausführung	ME
48812	OF 20 Edelstahlfarben	Set
48813	OF 74 Classic Black, ähnl. RAL 9005	Set

SAN REMO

Serie 9171 Glas, 1-flg. – 80kg
Aluminium



**EN
1527**
geprüft gem.



OF F1 – Silberfarben eloxiert

Nummer	Ausführung	ME
22863	2000 mm	Set
22864	2400 mm	Set



OF F9 – Edelstahlfarben eloxiert

Nummer	Ausführung	ME
22856	2000 mm	Set
22865	2400 mm	Set



OF 41 – Weiß, ähnlich RAL 9016

Nummer	Ausführung	ME
25296	2000 mm	Set
25297	2400 mm	Set



OF 74 – Classic Black eloxiert, ähnlich RAL 9005

Nummer	Ausführung	ME
43995	2000 mm	Set
43996	2400 mm	Set



Das manuelle Schiebetürsystem der Serie San Remo, mit seinem kompakten Abmessungen, bildet eine moderne, zeitlose Verbindung von Räumen. Ob in Büros oder Wohnungen, das System ermöglicht eine einfache und zugleich stilvolle Trennung von zum Beispiel Küche oder Bad zu anderen Räumlichkeiten.

Flexibler Schiebetürbeschlag mit einer kompakten, minimalistischen Laufschienengeometrie für alle Gewichtsklassen (60 – 150 kg). Universell für Glas- und Holztüren sowie Wand oder Deckenmontage verwendbar. Laufprofil in Aluminium oder Edelstahloptik wählbar. Zudem auch in weiteren Trendfarben erhältlich. Laufschienenlänge bis 6000 mm möglich. Montagefreundlich – auch bei Ein-Mann-Montage.

Viele optionale Zubehörvarianten als modulare Erweiterungsmöglichkeiten erhältlich:
(meist auch nach erfolgter Montage noch nachrüstbar)

- SafeClose in verschiedenen Ausführungen für kontrollierten & sanften Türverschluss.
- Synchro-Mechanismus. Bei 2 Türflügeln öffnen diese auf Wunsch synchron.
- Vielfältige Dichtungssysteme, seitliche Abschlusspfosten und passende Accessoires aus den Bereichen Griffe und Griffmuscheln farblich passend erhältlich



SET SAFECLOSE

Version D (Einzugsdämpfer, hydraulisch)
wahlweise für 60 / 80 / 100 kg Türgewicht



Nummer	Ausführung	ME
23089	60 kg	Set
24571	80 kg	Set
24847	100 kg	Set



SET HOLZ 2

Zur Aufrüstung des kompletten Beschlag-Set Glas zur Verwendung mit einer Holztür

Nummer	Ausführung	ME
24424	80 kg pro Tür	Set



SET HOLZ 3

Zur Aufrüstung des kompletten Beschlag-Set Glas zur Verwendung mit einer Holztür

Nummer	Ausführung	ME
49648	80 kg pro Tür	Set



AUTOMATISCHER SCHIEBETÜRBESCHLAG LIVORNO

Elektrische Schiebetüren schaffen eine hochmoderne, aber doch zeitlose Verbindung von Räumen. Kompakt in den Abmessungen, ermöglicht das System eine einfache und zugleich stilvolle Trennung zu anderen Räumlichkeiten. Zum Beispiel zu einer Küche oder einem Badezimmer.



- Barriereloser Wohnkomfort, ruhiger Lauf, geräuscharmer Betrieb
- Einfache Montage und Installation – Plug & Play (kein spezieller Elektroanschluss nötig)
- Wand- und Deckenmontage, abschliessbar möglich, Niedrigenergie-Antrieb (gemäß EN 16005)
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten durch maximales Türgewicht von bis zu 80 kg
- Modernes Design durch reduzierte Ansichtsbreite 500.000 Zyklen geprüft*
- Umfangreiches Zubehör für erhöhten Bedienkomfort und erweiterten Funktionsumfang lieferbar (ggf. Versionsabhängig), auch als zweiflügelige Ausführung lieferbar

*Mittelfrequenzierter Einsatzbereich bei ca. 150–200 Zyklen pro Tag

Das Schiebetürsystem Livorno umfasst verschiedene Betriebsmodi:

PUSH&GO: Leichtes Anschieben öffnet die Tür


DAUERAUF: Tür schließt bzw. öffnet und hält die Position z. B. zum Lüften

HIT&RETURN: Automatischer Stopp, wenn die Tür auf ein Hindernis trifft
(bei zweiter Berührung des Hindernisses)

MANUELLE BEDIENUNG: Geringe Bedienkräfte auch bei Stromausfall

AUTOMATISCHER MODUS: Türöffnung per Taster oder Sensor, Schließung automatisch



HALBAUTOMATIK: Öffnung bei Tasterbetätigung, Schließung nach erneuter Tasterbetätigung



LIVORNO GLAS

Serie 9182

OF 74 – Classic Black, ähnl. RAL 9005





Nummer	Ausführung	ME
52888	2000 mm	Set
52889	2400 mm	Set

LIVORNO HOLZ

Serie 9183


OF 74 – Classic Black, ähnl. RAL 9005



Nummer	Ausführung	ME
52890	2000 mm	Set
52891	2400 mm	Set

CORVARA GLAS


Serie 9031
OF 74 – Classic Black, ähnl. RAL 9005



Nummer	Ausführung	ME
48022	2000 mm	Set
48023	2400 mm	Set

CORVARA HOLZ

Serie 9032
OF 74 – Classic Black, ähnl. RAL 9005





Nummer	Ausführung	ME
48020	2000 mm	Set
48021	2400 mm	Set

SAVONA HOLZ

Serie 9036

OF 74 – Classic Black, ähnl. RAL 9005




Nummer	Ausführung	ME
51512	2000 mm	Set
51513	2400 mm	Set



DIMARO GLAS


Serie 9033
OF 74 – Classic Black, ähnl. RAL 9005



Nummer	Ausführung	ME
49907	2000 mm	Set
49908	2400 mm	Set

DIMARO HOLZ

Serie 9034
OF 74 – Classic Black, ähnl. RAL 9005



Nummer	Ausführung	ME
49910	2000 mm	Set
49911	2400 mm	Set



SAFECLOSE DÄMPFER

Set Holz

OF 74 – Classic Black, ähnl. RAL 9005

Nummer	Ausführung	ME
48025	für Holztüren	Set



WANDABSTANDSHALTER

50 mm, mit Schrauben

OF 74 – Classic Black, ähnl. RAL 9005

Nummer	Ausführung	ME
49940	5er Set für 2000 mm Schiene	Set
49941	6er Set für 2400 mm Schiene	Set



SET GLAS MITNEHMER

für SafeClose Dämpfer

OF 74 – Classic Black, ähnl. RAL 9005

Nummer	Ausführung	ME
50748	für Glastüren	Set



SCHIEBETÜRGRIFF

zur sichtbaren Verschraubung an Holztüren

OF 74 – Classic Black, ähnl. RAL 9005

Nummer	Ausführung	ME
48024	für Holztüren	Stück



SCHIEBETÜRMUSCHEL

eckig, geschlossen – 6403 K

OF 20 – Edelstahlfarben

Nummer	Ausführung	ME
14779	Aluminium	Stück

OF 74 – Classic Black, ähnl. RAL 9005

Nummer	Ausführung	ME
46037	Aluminium	Stück



SCHIEBETÜRMUSCHEL

rund, geschlossen, Aluminium – 6403

OF 20 – Edelstahlfarben

Nummer	Ausführung	ME
50356	Aluminium	Stück

OF 74 – Classic Black, ähnl. RAL 9005

Nummer	Ausführung	ME
46036	Aluminium	Stück





GRIFFLEISTEN-PAAR

8086 / 8085

OF F9 – Edelstahlfarben, eloxiert

Nummer	Ausführung	ME
42015	200/150	Paar

OF 74 – Classic Black, Aluminium eloxiert, ähnl. RAL 9005

Nummer	Ausführung	ME
47704	200/150	Paar



GRIFF-SET

Griffleiste 8085/8086 mit Stoßgriff 8013

OF 60 – Edelstahl, matt

Nummer	Ausführung	ME
48426	225/200	Set

OF 74 – Classic Black, Edelstahl, ähnlich RAL 9005

Nummer	Ausführung	ME
49745	225/200	Set





STOSSGRIFFPAAR Ø 25 MM

8500 (gerade Stützen), Länge 400 mm

OF 60 – Edelstahl matt

Nummer	Ausführung	ME
34180	400/300	Paar

OF 74 – Classic Black, ähnl. RAL 9005

Nummer	Ausführung	ME
50664	400/300	Paar



STOSSGRIFFPAAR

25 x 15 mm – 8013

OF 60 – Edelstahl matt

Nummer	Ausführung	ME
49356	225/200	Paar

OF 74 – Classic Black, ähnl. RAL 9005

Nummer	Ausführung	ME
49357	225/200	Paar



Abb.: Ausführung BAD,
Vorder- und Rückansicht

SCHIEBETÜRSCHLOSS

Ausführung BAD – 6907, mit Hakenfalle
OF 20 – Edelstahlfarben

Nummer	Ausführung	ME
42483	OF 20 Edelstahlfarben	Stück
48737	OF 41 Weiß, ähnl. RAL 9016	Stück
45500	OF 74 Classic Black ähnl. RAL 9005	Stück

Ausführung PZ – 6907, mit Hakenfalle

Nummer	Ausführung	ME
43530	OF 20 Edelstahlfarben	Stück
48743	OF 41 Weiß, ähnl. RAL 9016	Stück
45505	OF 74 Classic Black ähnl. RAL 9005	Stück




GEGENKÄSTEN

Glas / Wand zu Schiebetürschloss 6907
OF 20 – Edelstahlfarben

Nummer	Ausführung	ME
44654	OF 20 Edelstahlfarben	Stück
48742	OF 41 Weiß, ähnl. RAL 9016	Stück
45504	OF 74 Classic Black ähnl. RAL 9005	Stück

Holz / Wand zu Schiebetürschloss 6907



Nummer	Ausführung	ME
48574	OF 20 Edelstahlfarben	Stück
48741	OF 41 Weiß, ähnl. RAL 9016	Stück
48575	OF 74 Classic Black ähnl. RAL 9005	Stück

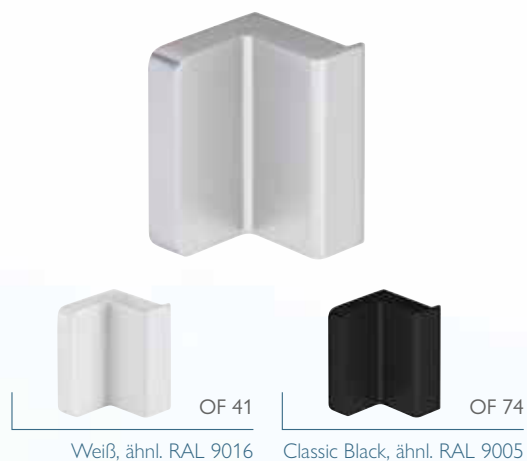

7. PFOSTENSYSTEM 9179

Anschlagpfosten 9179

Seitlicher Anschlagpfosten 9179 Set I für Glastüren
Aluminium eloxiert

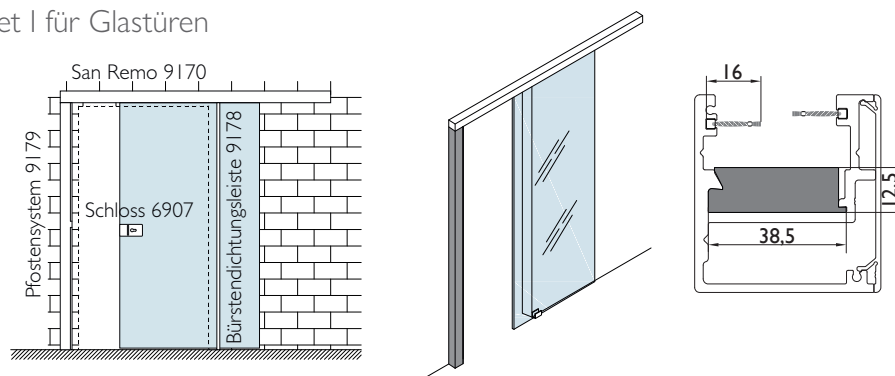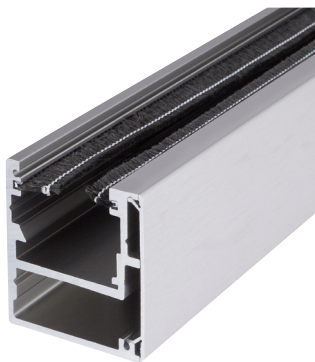

Technische Details:

für den Einsatz in Verbindung mit einer Glastür die in das Profil einläuft

Set bestehend: Grundprofil, Abdeck-Clipprofil, Büstendichtung

Nummer	Artikelnummer	Länge	Oberfläche			
47955	9179/2200.MM/GLAS-41	2200 mm	Weiß, ähnlich RAL 9016			
45805	9179/2200.MM/GLAS-74ELO	2200 mm	Classic Black*			
45801	9179/2200.MM/GLAS-F1	2200 mm	Silberfarben eloxiert			
45803	9179/2200.MM/GLAS-F9	2200 mm	Edelstahlfarben eloxiert			



Schloss und Schließblech sind nicht im Set enthalten und müssen separat bestellt werden
Optional: Moosgummi #43323

Technische Details:

für den Einsatz in Verbindung mit einer Glastür die in das Profil einläuft


Set bestehend: Grundprofil, Abdeck-Clipprofil, Büstendichtung, Moosgummi

Nummer	Artikelnummer	Länge	Oberfläche	o. MwSt.	inkl. MwSt.
44835	9179/2600.MM/GLAS-74ELO	2600 mm	Classic Black*		
43459	9179/2600.MM/GLAS-F1	2600 mm	Silberfarben eloxiert		
43460	9179/2600.MM/GLAS-F9	2600 mm	Edelstahlfarben eloxiert		



Schloss und Schließblech sind nicht im Set enthalten und müssen separat bestellt werden





* Aluminium eloxiert, ähnlich RAL 9005

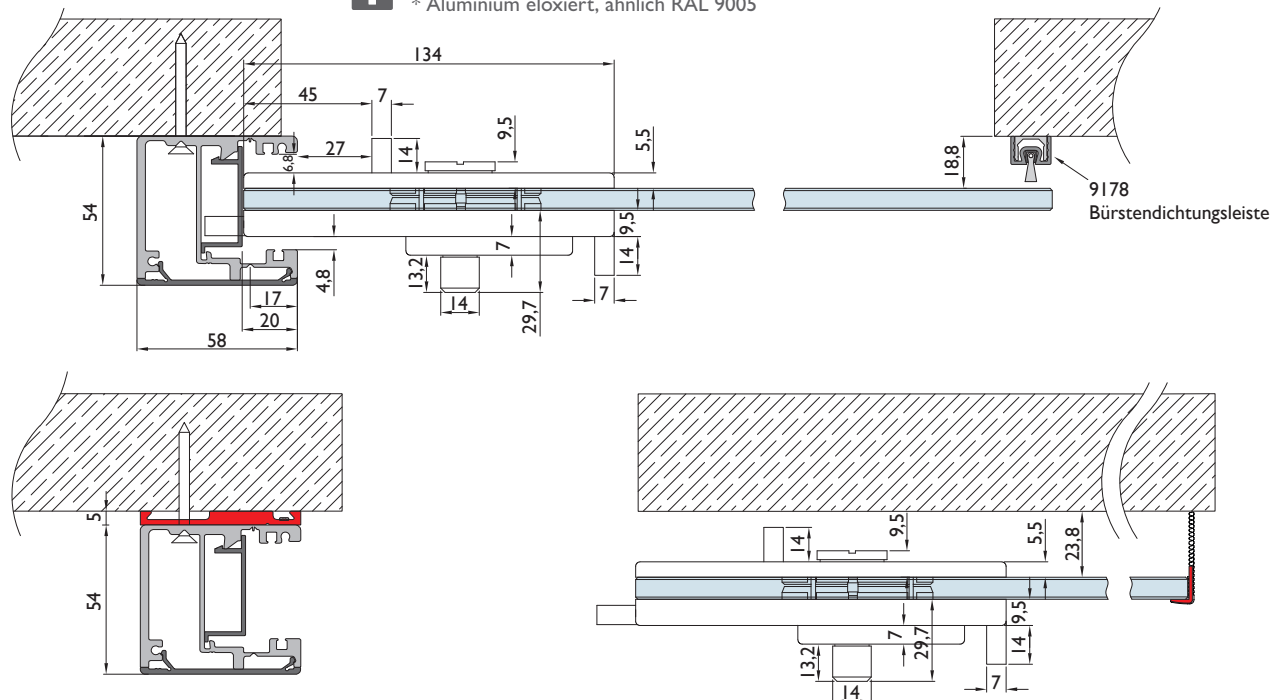

14. GLAS-ABDICHTUNGSSYSTEME

Dichtung für Glas-Schiebetür


Bürstendichtungsleiste 9178



Technische Details:
Clipmontage im Grundprofil
Länge 2600 mm
Oberfl. weiss lackiert (RAL ähnlich 9016)

Nummer	Artikelnummer	Länge
45179	9178.SET/2600.MM-WEISS	2600 mm

i Durch den Einsatz von bauseits zu fertigenden Einlegern (7,5 mm bzw. 4,8 mm), kann die Bürstendichtung durch die 2 zusätzlichen Rasterpunkte auch mit größerem Wandabstnd montiert werden. **Ein Einsatz einer separaten Unterlage ist jedoch unbedingt erforderlich.**

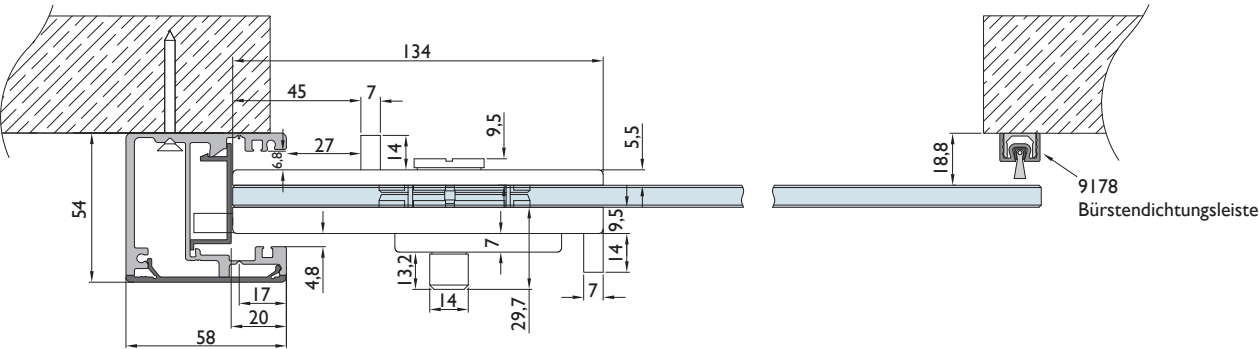

Bodentürdichtung für-Glas-Schiebetür, zum Kleben an die Glas-Unterseite

6501 GLAS BOTTOM

Anwendung: Für Glastüren von 10 mm,

Technische Details:

Ablängbarkeit: Bis 125 mm auf der dem Druckknopf gegenüberliegenden Seite.

Befestigung: Hochfestes doppelseitiges Klebeband Bauart und Einstellen des

Druckknopfes: 9. Bodenführungsseitiger Betätigungshebel.

Dichtung: 4 Lippen aus selbstverlöschendem koextrudierten Thermoplast

Technische Eigenschaften:

- Kippbewegung mit Reibung (Absenken der Dichtlippen zunächst bodenführungsseitig und dann schlossseitig)

- Automatikdichtung mit gegenläufiger Betätigung mittels durch Bodenführung gesteuerten Hebel


- Hub: 14 mm

- Federn verzinkter Stahl Druckhebel PA mit 20 Glasfaseranteil




- Profile aus Aluminium

- Abschlusskappe im Lieferumfang

- Bodenführung nicht im Lieferumfang enthalten.



38 dB Rw

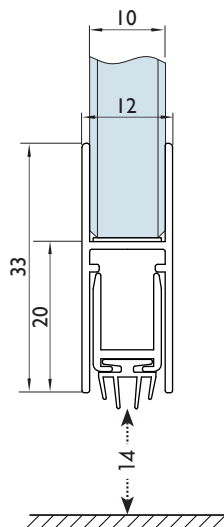

Nummer	Artikelnummer	Länge	Oberfläche			
42239	6501.ASG/LABT.SL/830/10MM-F9	830 mm	Edelstahlfarben eloxiert*			
42240	6501.ASG/LABT.SL/930/10MM-F9	930 mm	Edelstahlfarben eloxiert*			
42241	6501.ASG/LABT.SL/1030/10MM-F9	1030 mm	Edelstahlfarben eloxiert*			
42242	6501.ASG/LABT.SL/1130/10MM-F9	1130 mm	Edelstahlfarben eloxiert*			
42243	6501.ASG/LABT.SL/1230/10MM-F9	1230 mm	Edelstahlfarben eloxiert*			


* ohne Bürstung



TÜRSTOPPER 3693

Ø 30 mm, mit Befestigungsmaterial
OF 60 – Edelstahl matt

Nummer	Ausführung	ME
04931	39 mm hoch	Stück



WAND-TÜRSTOPPER 3692

Ø 28 mm, mit Befestigungsmaterial
OF 60 – Edelstahl matt

Nummer	Ausführung	ME
09624	27 mm lang	Stück
16612	60 mm lang	Stück
16613	90 mm lang	Stück
09625	100 mm lang	Stück
16614	120 mm lang	Stück



TÜRSTOPPER 3699

Ø 70 mm, mit Befestigungsmaterial
OF 60 – Edelstahl matt

Nummer	Ausführung	ME
06159	22 mm hoch	Stück

OF 74 – Classic Black, ähnl. RAL 9005

Nummer	Ausführung	ME
51101	22 mm hoch	Stück

Unterlegplatte Silikon, schwarz

Nummer	Ausführung	ME
43078	10 mm hoch	Stück



Schutz-
Wechselgarnitur
2094 KS(H)

mit Knopf 3132
OF60, Edelstahl matt

SERIE 2094 MIT KNOPF 3132

DIN EN 1906
SK 2
DIN 18257
ES 1

Schutz-Wechselgarnituren ohne Lochteil

OF 60, Edelstahl matt | OF 74, Classic Black, ähnl. RAL 9005

Nummer	Ausführung	ME
32002	OF 60, KS mit Knopf 3132	Grt
32008	OF 60, KSH mit Knopf 3132	Grt
46712	OF 60, ROS+KS mit Knopf 3132	Grt
46713	OF 60, ROS+KSH mit Knopf 3132	Grt
49704	OF 74, ROS+KS mit Knopf 3132	Grt
49706	OF 74, ROS+KSH mit Knopf 3132	Grt
50965	OF 60 Außenschild KS, Knopf 3132 OF 74 Innen-Rosette 2311	Grt



Kombi-Schutz-
Wechselgarnitur
2094 KS(H) mit
Rosette 2311

mit Knopf 3132
OF60, Edelstahl matt



Kombi-Schutz-
Wechselgarnitur
2094 KS(H) mit
Rosette 2311

mit Knopf 3132
OF74, Classic Black, ähnl. RAL 9005



Kombi-Schutz-
Wechselgarnitur
2094 KS(H) mit
Rosette 2311



1231



1290



1355



1682 L



1801



1802



1804



1806



1807



1813



1831

PASSENDE DRÜCKERLOCHTEILE

für Serien 2089, 2091 und 2094

OF 60 – Edelstahl matt oder

OF 74 – Classic Black, ähnlich RAL 9005

Nummer	Ausführung	ME
02528	1231 Moon links – OF 60	Stück
02527	1231 Moon rechts – OF 60	Stück
02001	1290 Twist links – OF 60	Stück
02002	1290 Twist rechts – OF 60	Stück
01132	1355 VIP links – OF 60	Stück
02524	1355 VIP rechts – OF 60	Stück
17411	1682 L West – OF 60	Stück
49115	1682 L West – OF 74	Stück
05173	Basic 01, 1801 – OF 60	Stück
05177	Basic 02, 1802 – OF 60	Stück
49122	Basic 02, 1802 – OF 74	Stück
00665	Basic 04, 1804 – OF 60	Stück
07345	Basic 06, 1806 – OF 60	Stück
50972	Basic 06, 1806 – OF 74	Stück
15810	Basic 07, 1807 – OF 60	Stück
50276	Basic 07, 1807 – OF 74	Stück
44916	Basic 13, 1813 – OF 60	Stück
50119	Basic 13, 1813 – OF 74	Stück
06152	Infinity, 1831 – OF 60	Stück

Moving Details.

GLASSCHIEBEWÄNDE

dg DORMA
GLAS®



Bewegende Lösungen. Lebensräume mit Glas.

Mit unserer Leidenschaft für den Werkstoff Glas schaffen wir aus etwas Kleinem etwas ganz Großes. Aus perfekt abgestimmten, technisch präzisen Glasbeschlägen entwickelt sich pure Dynamik.

Denn es sind die kleinen Elemente mit großer Wirkung, die das Bewegen von Glas zwischen den Räumen überhaupt erst möglich machen.

Das ist unser Selbstverständnis. Und dafür setzen wir uns mit unserem gesamten Wissen um die Möglichkeiten von Glas in bewegten und bewegenden Lösungen ein.



**FSW EASY Safe**

Ideal für den linearen
Anlagenverlauf.

Glasschiebewände

Unsere horizontalen Schiebewand- und Faltwandsysteme halten Gestaltungsspielräume offen. Auf Wunsch vollständig geöffnet, löst sich die Trennung zwischen innen und außen auf.

Gestaltungsspielraum mit Durchblick: Unsere Glasschiebewände sind nicht nur für Shop-Fronten ideal geeignet, denn sie lassen sich an Lage, Anwendungsbereich und gewünschtes Raumklima anpassen. Das jeweilige Projekt gibt den Rahmen vor. Innerhalb dieses Rahmens wird die Trennung zwischen innen und außen optisch reduziert und macht Platz für großzügige Transparenz. Durch Verschiebung der Flügel entsteht auf Wunsch komplett schwellenlose Offenheit.

HSW EASY Safe

Die Glasschiebewand
HSW EASY Safe
steht für hohe Trans-
parenz und Sicherheit
in der Anwendung.

**HSW FLEX Therm**

Wärmegeämmter
Abschluss nach Wunsch.
Allein Witterung und
Wohlbefinden entschei-
den über offene oder
geschlossene Wand.



4

HSW EASY Safe

Einzelverfahren stehen
alle Flügel in Parkposition.
So ist die Grenze zwischen
Innen und Außen auf-
gehoben.

HSW EASY Safe Einzелеlemente mit freier seitlicher Glaskante

Hohe vertikale Transparenz und Sicherheit in der Anwendung. Ob im geraden, abgewinkelten oder gebogenen Verlauf – HSW EASY Safe passt sich den individuellen Wünschen an und eignet sich für Modernisierungen ebenso wie für Neubauten. Obere und untere Türschienen geben der Anlage Stabilität und nehmen die Funktionsbauteile auf. Integrierte Dreh- oder Pendelschiebeflügel schaffen Zutritt an gewünschter Stelle.

Ihre Vorteile:

- Freie vertikale Glaskanten für hohe Transparenz
- Benutzerfreundliche Bedienung der einzelnen Flügel zur flexiblen Raumnutzung
- Einsatzmöglichkeit und sicherer Halt von Verbundsicherheitsglas dank zusätzlicher Verklebung „Clamp & Glue“
- Sichtbare Statusanzeige für die obere Verriegelung durch ein klares Farbsystem

Weitere Informationen und
Dokumente finden Sie hier.





FSW EASY Safe
 Ideal für den linearen
 Anlagenverlauf.

FSW EASY Safe

Kompakt faltbar

Transparent, kompakt und raumsparend: die Faltschiebewand ist ideal für den linearen Anlagenverlauf. Die einfache, raumsparende Falttechnik benötigt keine separate Parkkonstruktion. Durch die Kopplung von jeweils bis zu sechs Flügeln können die Glasfronten beliebig erweitert werden – für eine großzügige Transparenz. Ähnlich im Aussehen mit oberen und unteren Türschienen ist diese faltbare Schiebewand eine passende Alternative zur HSW EASY Safe.

Ihre Vorteile:

- Einfache und schnelle Installation
- Sicher und einfach in der Anwendung
- Einsatzmöglichkeit und sicherer Halt von Verbundsicherheitsglas dank zusätzlicher Verklebung „Clamp & Glue“
- Sichtbare Statusanzeige für die obere Verriegelung durch Farbsystem
- Keine separate Parkkonstruktion notwendig

Weitere Informationen und
Dokumente finden Sie hier.





4
HSW FLEX Therm
Wärmege­däm­mter
Abschluss nach
Wunsch. Allein
Witterung und Wohl-
be­fin­den ent­schei­den
über offene oder ge-
schlossene Wand.

HSW FLEX Therm

Wärmege­däm­mter Abschluss im Handumdrehen

Durch Glasschiebewände mit thermischer Trennung haben Sie Ihr Raumklima fest im Griff – egal ob die Außentemperatur heiß oder kalt ist. Diese Glasschiebefront ist überall da eine sehr gute Wahl, wo zeitweise höhere Temperaturunterschiede voneinander getrennt werden müssen. Zur besseren Abdichtung nach unten dient ein thermisch getrenntes Bodenprofil. Einfach auf den Fertigfußboden aufgeschraubt nimmt es mit seiner geringen Höhe von 7 mm der Anlage nichts von seiner Barrierefreiheit.

Ihre Vorteile:

- Energieeffizienz durch verbesserte thermische Trennung
- Ein bequemer Handgriff zum Wechsel von Schiebeflügel- zur Türfunktion beim Dreh-Schiebeflügel
- Geradliniges Design der gerahmten Flügel mit minimal sichtbaren Bedienelementen
- Mehrpunktverriegelung für Dreh-End- und Dreh-Schiebeflügel

Weitere Informationen und
Dokumente finden Sie hier.



**HSW-R**

Aus den fixierten Schiebeflügeln werden schnell Drehtüren für den Zugang bei ansonsten geschlossener Anlage.

HSW-R

Moderater Witterungsschutz


Diese Glasschiebewand verfügt über umlaufende Leichtmetallrahmen an den einzelnen Flügeln. Seitliche Gummilippen und eine doppelte Bürstendichtung oben und unten bieten zusätzlichen Schutz gegen Zugluft und Feuchtigkeit. Damit eignet sie sich auch für den Einsatz als Schaufenster und für Geschäftseingänge im Außenbereich.

Ihre Vorteile:

- Einfache und schnelle Installation
- Sicher und einfach in der Anwendung
- Umlaufendes Leichtmetall-Rahmensystem, für ESG, VSG, Isolierglas und Sonderglas geeignet
- Sichtbare Statusanzeige für die obere Verriegelung durch ein klares Farbsystem

Weitere Informationen und Dokumente finden Sie hier.



			
1706	1707	1708	1709
			
1712	1713	1715	1716
			
Ringbreite: 15 mm 1730	Ringbreite: 7 mm 1731	Ringbreite: 7 mm 1733	Ringbreite: 4 mm 1734
			
1710	1711		
			
1717.60	1717.40		
			
1717.30	1732		

Art.-Nr.	Außenmaß (mm)	Glasbohrung (mm)	Höhe (mm)	Glasstärke (mm)
1706	Ø 80	Ø 70	7	8 - 10
1707	Ø 80	Ø 70	4	8 - 10
1708	Ø 60	Ø 50	7	8 - 10
1709	Ø 60	Ø 50	4	8 - 10
1710.8	Ø 80	Ø 70	4	8
1710.10	Ø 80	Ø 70	4	10
1711.8	Ø 60	Ø 50	4	8
1711.10	Ø 60	Ø 50	4	10
1712	80 x 80	Ø 70	7	8 - 10
1713	80 x 80	Ø 70	4	8 - 10
1715	60 x 60	Ø 50	7	8 - 10
1716	60 x 60	Ø 50	4	8 - 10
1717.30	Ø 30	-	4	-
1717.40	Ø 40	-	5	-
1717.60	Ø 60	-	7	-
1730	Ø 80	-	6	-
1731	Ø 60	-	6	-
1733	Ø 45	-	6	-
1734	Ø 32	-	4	-
1732.8	Ø 80	Ø 65	11	8
1732.10	Ø 80	Ø 65	13	10

Stossgriffe



GLASFRITZ®
Glasgrosshandel

Edelstahl seidenmatt

Paarweise oder einzeln verschraubt mit Glasschutz

xxxx = Länge der Griffstange in mm: 350, 400, 500, 600, 800, 1000

(andere Längen und zusätzliche Sockel bitte anfragen)

Gewünschter Sockelabstand bitte angeben!

1830.xxxx.P



Griffstange: Ø 30 mm
Sockel: Ø 24 x 45 mm

1830.xxxx.E



Griffstange: Ø 30 mm
Sockel: Ø 24 x 45 mm
Zierschraube: Ø 24 x 2 mm

1825.xxxx.P




Griffstange: Ø 25 mm
Sockel: Ø 20 x 45 mm
U-Scheibe: Ø 30 x 2 mm

1825.xxxx.E



Griffstange: Ø 25 mm
Sockel: Ø 20 x 45 mm
U-Scheibe: Ø 30 x 2 mm
Zierschraube: Ø 30 x 2 mm

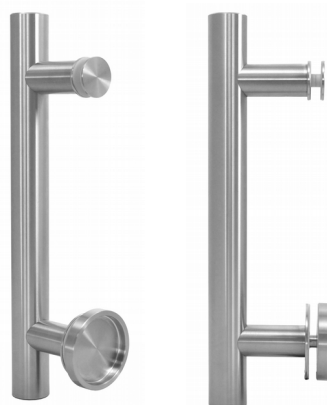

1830.xxxx.K

Griffstange: Ø 30 mm
Sockel: Ø 24 x 45 mm
U-Scheibe: Ø 30 / Ø 60 mm
Griffmuschel: Ø 60 x 7 mm

1825.xxxx.K

Griffstange: Ø 25 mm
Sockel: Ø 20 x 45 mm
U-Scheibe: Ø 30 / Ø 60 mm
Griffmuschel: Ø 60 x 7 mm

183010.xxxx.P



Griffstange: 30 x 10 mm
Sockel: 25/25 x 50 mm
Länge max: 600 mm
Achismaß max: 400 mm

183010.xxxx.K




Griffstange: 30 x 10 mm
Sockel: 25/25 x 50 mm
Länge max: 600 mm
Achismaß max: 400 mm



183010.xxxx.F


Griffstangen: 30 x 10 mm
Zierschrauben: Ø 24 mm
(einseitig)
Länge max: 600 mm
Achismaß max: 400 mm









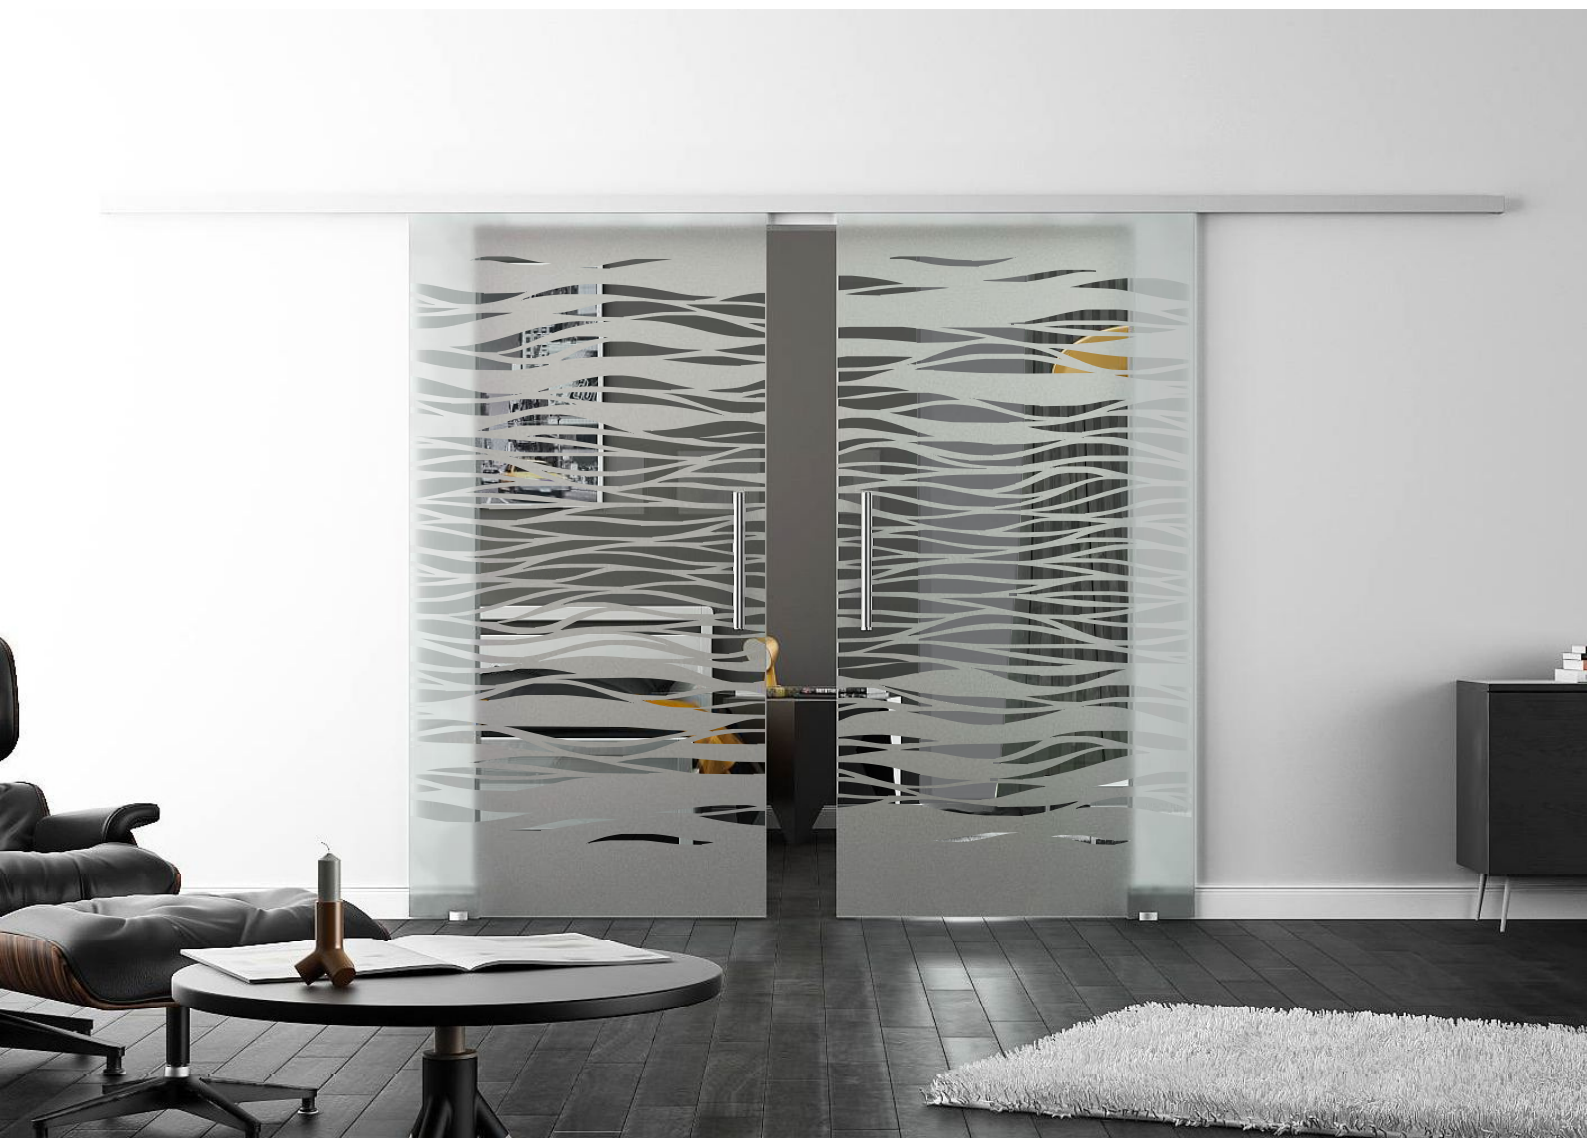

Glas Fritz GmbH

Rümminger Strasse 17
79539 Lörrach

Telefon: +49 7621 93 16 0
Telefax: +49 7621 93 16 90
E-Mail: info@glas-fritz.com

Glas Fritz GmbH

Vertrieb Region Freiburg
Hanferstraße 1
79108 Freiburg

Telefon: +49 761 15 18 69 50
Telefax: +49 761 15 18 69 62
E-Mail: freiburg@glas-fritz.com

Glas Fritz Schweiz GmbH

Weidenweg 14
CH-4310 Rheinfelden

Telefon: +41 61 41 18 9 00
Telefax: +41 61 41 18 9 01
E-Mail: info@glas-fritz.ch



GLASFRTITZ®