



Innenausbau

2026



GLASFRIITZ[®]
Glasgrosshandel

Design-Gläser

GLAS FRITZ

Lackierte Gläser als ungehärtetes-

oder als Einscheibensicherheitsglas (ESG)

in 4-12 mm Stärke. In Wunschfarbe nach

RAL / NCS / METALLIC erhältlich.

Oberfläche optional glänzend oder matt.

Größe

- Min. 100 x 60 mm (kein ESG)
- Min. 300 x 100 mm (in ESG)
- Max. 3950 x 1950 mm
- Sondergröße auf Anfrage

Dekor Gläser als ungehärtetes-

oder als Einscheibensicherheitsglas (ESG)

mit Oberflächenstruktur in 6 mm Stärke.

In Wunschfarbe nach RAL / NCS / METALLIC.

Größe

- Min. 100 x 60 mm (kein ESG)
- Min. 300 x 100 mm (in ESG)
- Max. 3150 x 1500 mm
- Sondergröße auf Anfrage

LackPlus als ungehärtetes-

oder als Einscheibensicherheitsglas (ESG)

in 6 mm Stärke auf Weissglas-Basis und ausgewählter

Farbpalette.

Größe

- Min. 100 x 60 mm (kein ESG)
- Min. 300 x 100 mm (in ESG)
- Max. 3150 x 1500 mm
- Sondergröße auf Anfrage

Magnet-haftende Gläser als ungehärtetes-

oder als Einscheibensicherheitsglas (ESG)

in Wunschfarbe lackiert, strukturiert oder Digital

bedruckt und mit einer 1,5 mm starken

magnet-haftenden Stahlplatte verbunden.

Wir empfehlen die Verwendung von

NeodymMagneten, welche ab Lager verfügbar sind.

Größe

- Min. 100 x 60 mm (kein ESG)
- Min. 300 x 100 mm (in ESG)
- Max. In 4 mm + 1,5 mm Stahl: 1800 x 800 mm
- Max. In 5 mm + 1,5 mm Stahl: 2250 x 1000 mm
- Max. In 6 mm + 1,5 mm Stahl: 3150 x 1500 mm

Keramisch bedruckte Gläser

als Einscheibensicherheitsglas (ESG)
in 4-12 mm Stärke vollflächig oder nach Vorlage
diverse Siebdruck-Motive keramisch bedruckt.

Größe

- Min. 300 x 100 mm
- Max. 4500 x 2500 mm
- Sondergröße auf Anfrage

Digital bedruckte Gläser als ungehärtetes oder
als Einscheibensicherheitsglas (ESG)
in 4-12 mm Stärke, mit frei wählbarem Bildmotive
bedruckt und je nach Anwendung blickdicht für
Verklebung oder auch transluzent zur
Hinterleuchtung hinterlegt.

Größe

- Min. 100 x 60 mm (kein ESG)
- Min. 300 x 100 mm (in ESG)
- Max. 3950 x 1950 mm

Motive

- Nach Kundenvorlage (min. 70dpi)
- Nach Wahl aus Online Portal
- Nach Kollektion (Vorlagen)



Glasvitrinen Glas Fritz

Hochwertige Glasvitrinen mit UV-Verklebung – Ästhetik trifft Präzision

Die Glasvitrinen und Glashauben zeichnen sich durch hochwertige Verarbeitung und moderne UV-Verklebung aus, die stabile, nahezu unsichtbare Verbindungen schafft – ideal für eine elegante Präsentation in Museen, Ausstellungen, Verkaufsräumen oder privaten Sammlungen.

Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten

Neben der hochwertigen Verklebung bieten wir vielfältige Gestaltungsoptionen: individuelle Teillackierungen, elegantes Zubehör wie Beschläge oder Sockel sowie maßgefertigte Vitrinen in verschiedenen Formen – für eine stilvolle und funktionale Präsentation ganz nach Ihren Wünschen.

Sichere Verpackung – direkt ab Werk

Für einen sicheren Transport verpacken wir jede Glasvitrine sorgfältig – wahlweise auf Einweg-Paletten oder in passgenauen Holzkisten. So bleibt selbst empfindliches Glas optimal geschützt, ob beim Versand oder bei der Lagerung.



Zubehör

Glas Fritz

Glasplattenträger 10020ZN* für 6-10 mm

Oberflächen

- glanzverchromt ZN5
- mattverchromt ZN1
- RAL-Farbe



Glasplattenträger 2880ZN* für 6-10 mm

Oberflächen

- glanzverchromt ZN5
- mattverchromt ZN1
- RAL-Farbe




Spiegelschiene 2990 Plattendicke <7 mm

Länge

- 5000 mm

Material

- Aluminium EV1



Einlage zur Verklotzung passend zu 2990

Länge

- 2000 mm

Material

- Kunststoff



Spiegelklebeband, doppelseitig

Breite

- 19 mm
- 25 mm

Länge

- 5 lfm. / 50 lfm.
- 5 lfm. / 50 lfm.



Spiegelkleber, transluzent

310ml Kartusche

Glastürscharnier Swing, rund, Glas-Holz, Glas-Glas, UV-Verklebt

Maße

- D= 30 mm / H= 36,5 mm

Material


- Edelstahl gebürstet

Öffnungswinkel

- 180°

max. Türgewicht pro Paar

- 20 kg



Glastürscharnier Swing, Eckig, Glas-Holz, Glas-Glas, UV-Verklebt

Maße

- Kantenlänge 30 mm / H= 36,5 mm

Material

- Edelstahl gebürstet

Öffnungswinkel

- 180°

max. Türgewicht pro Paar

- 20 kg



Ganzglas-Vitrinen-Scharnier einliegend mit Zuhaltung

Maße

- 24 x 55 mm

Material

- Zinkdruckguss, matt vernickelt

Öffnungswinkel

- 190°

max. Türgewicht pro Paar

- 10 kg



Glastürknopf, UV-Verklebt

Maße

- D= 16 mm / H= 20 mm / B= 13 mm

Material

- Edelstahl gebürstet

Glasbearbeitung



GM PICO Punkthalter mit vernickelter Abdeckkappe für 6/8 + 10/12 mm Glas

Maße

- D= 20 mm

Material


- Kunststoff

Farbe

- schwarz, transparent



Schiebetürbeschlagsystem für Glasstärken von 4 - 8 mm

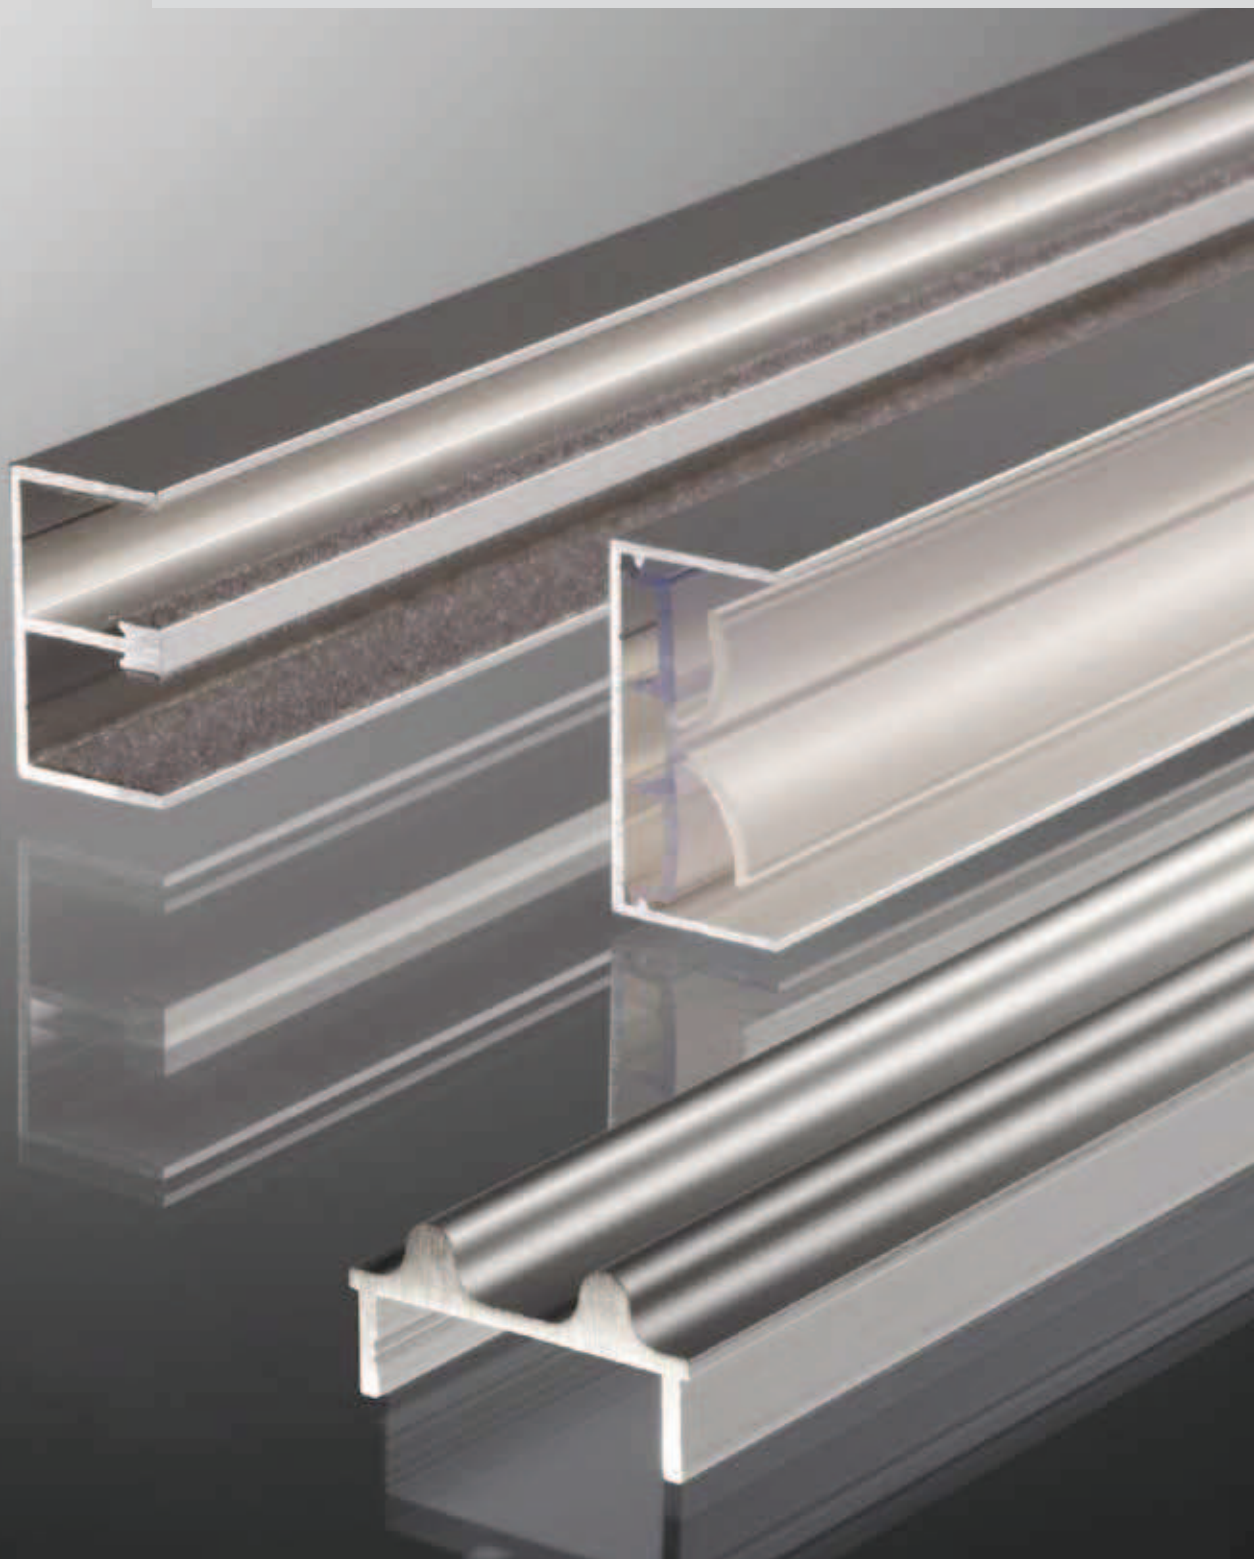


Schnellmontage




Abriebfeste Beflockung




Supra-Laufwerktechnik

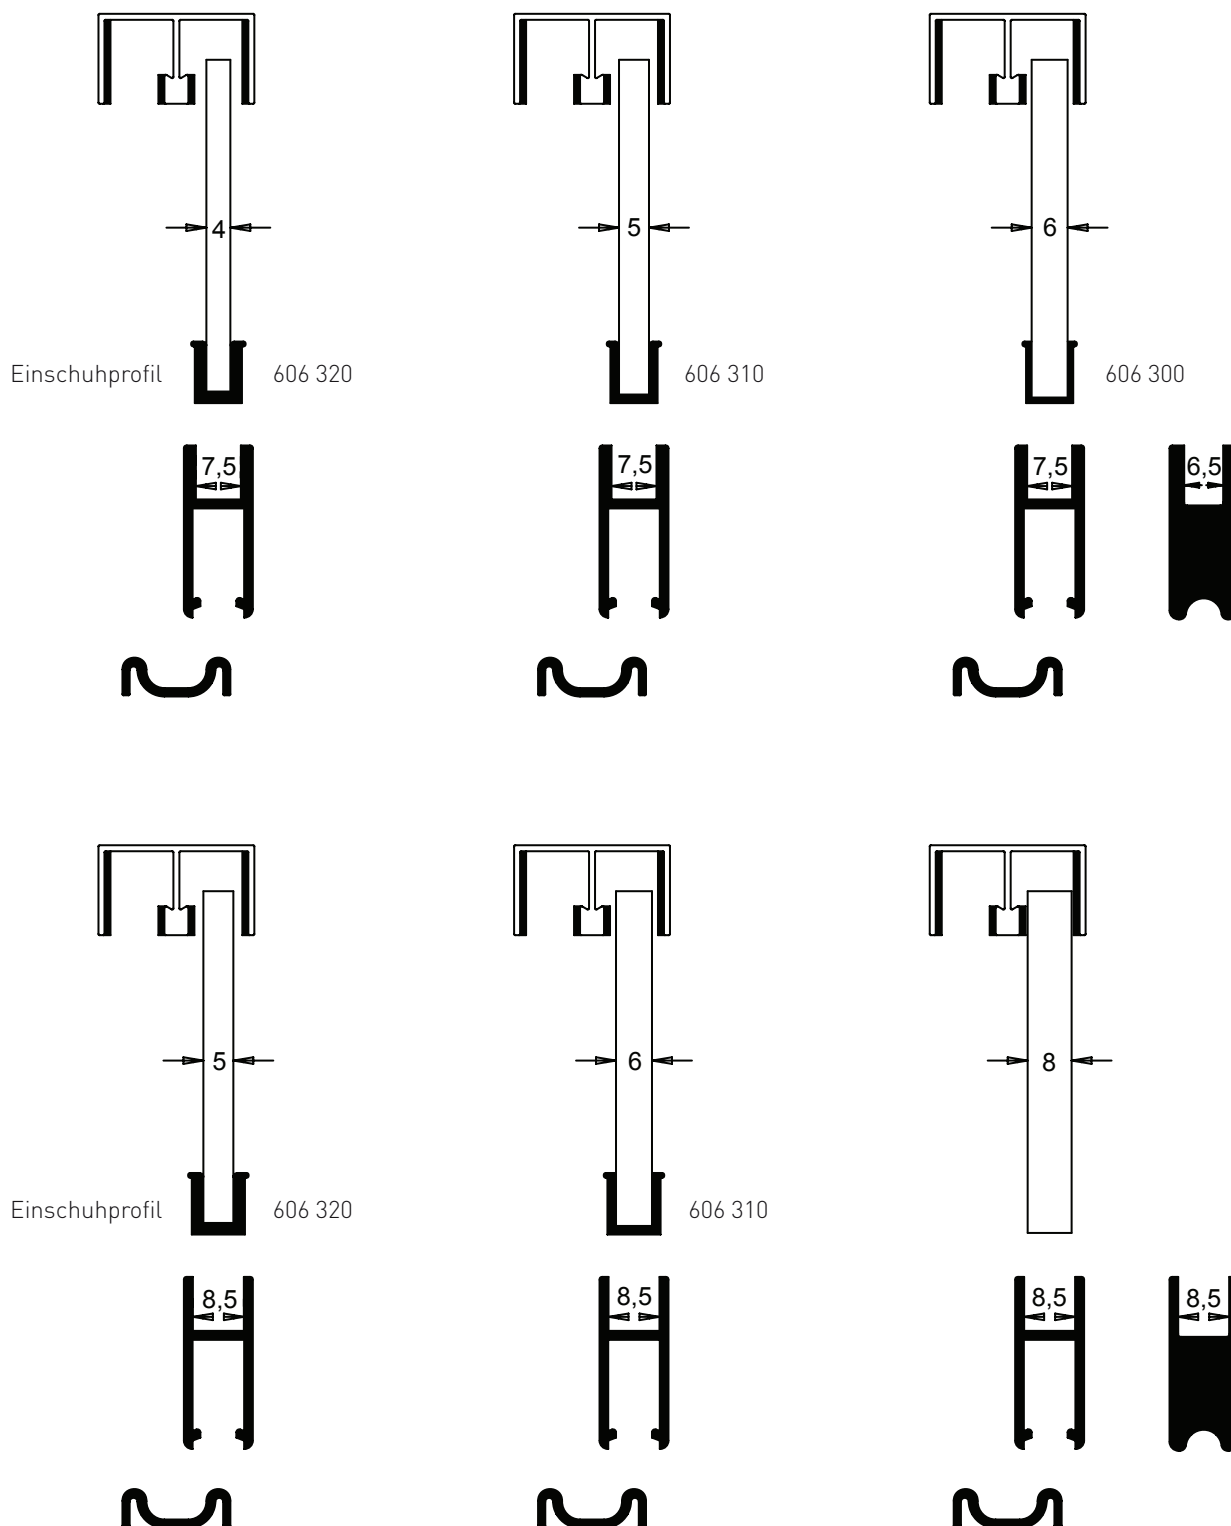

Reduzierte Lagerhaltung: gleiches Doppel-Führungsprofil, gleiche Doppel-Laufschiene, gleiches Laufwerk, gleiche Endplatte, gleiches Laufschiusschloss für die Glasstärken 4, 5, 6 und 8 mm.

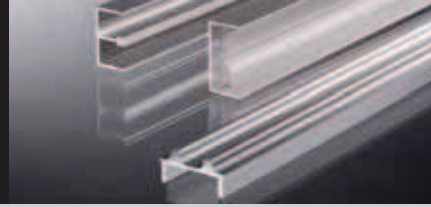


supra Beschlag bis 8 mm Glasstärke

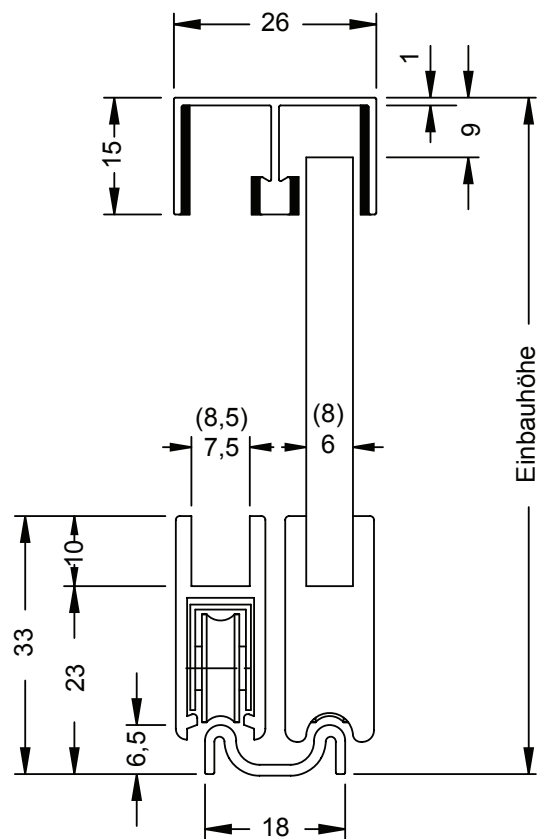

Glaszuschnittsmaß:
Einbauhöhe ./. 32

(Einschuhmaterial
unberücksichtigt)



Maximale Belastung
bei 2 Laufwerken ca. 25 kg
bei 4 Laufwerken ca. 50 kg






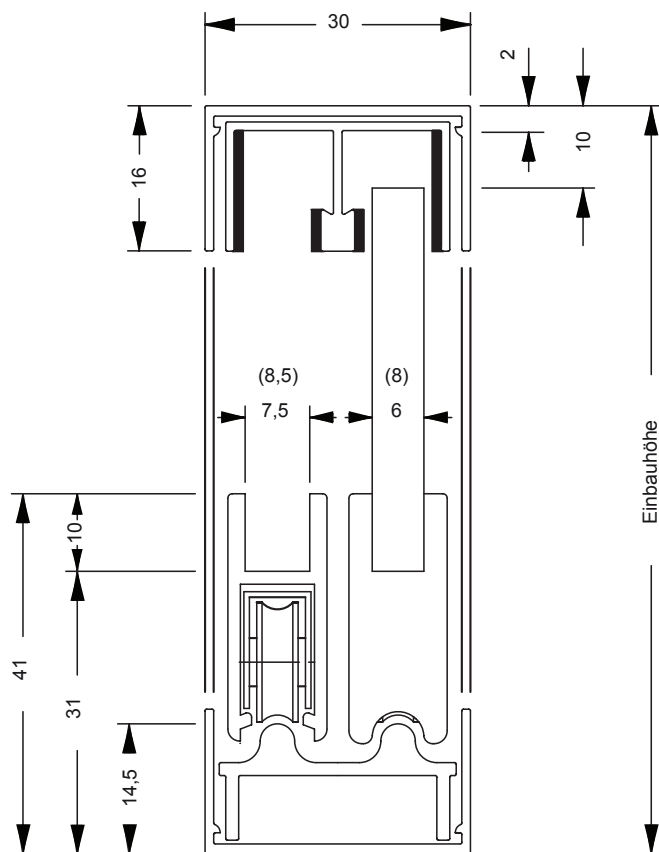


Glaszuschnittsmaß:
Einbauhöhe ./. 41

(Einschuhmaterial
unberücksichtigt)

Maximale Belastung
bei 2 Laufwerken ca. 25 kg
bei 4 Laufwerken ca. 50 kg



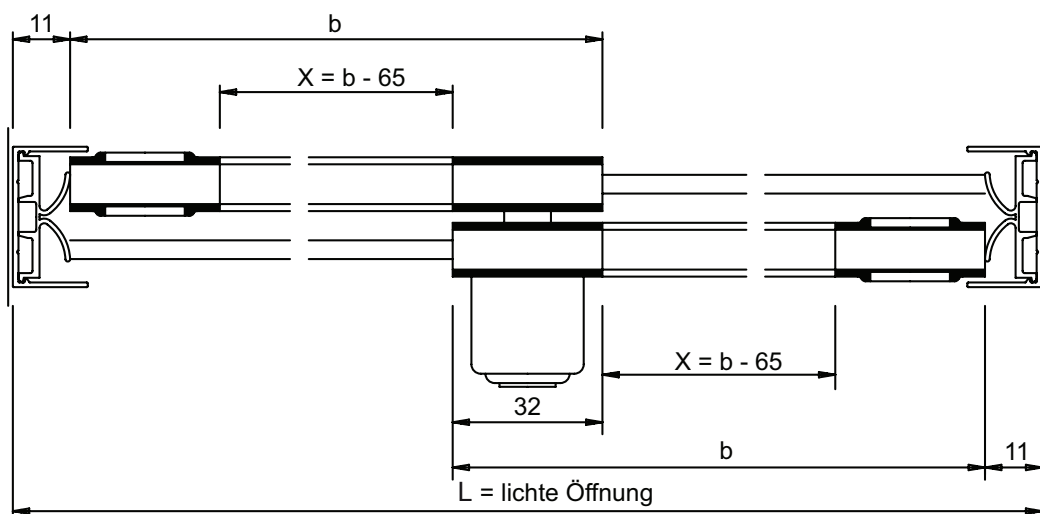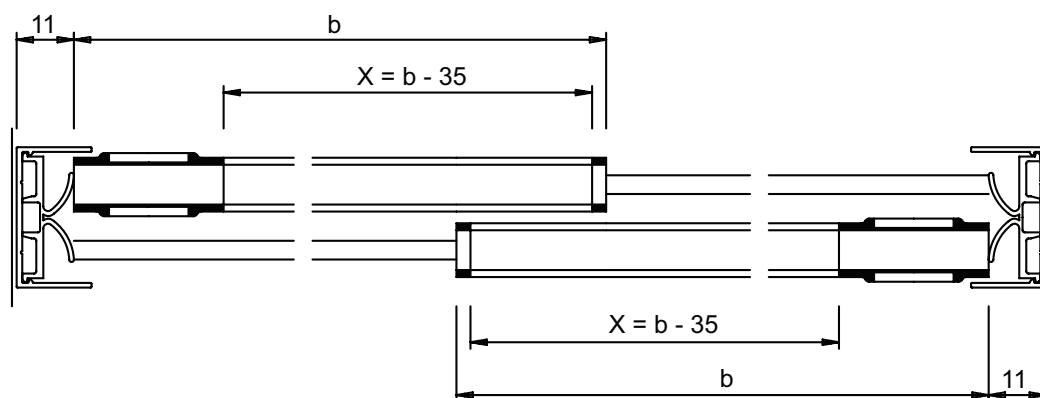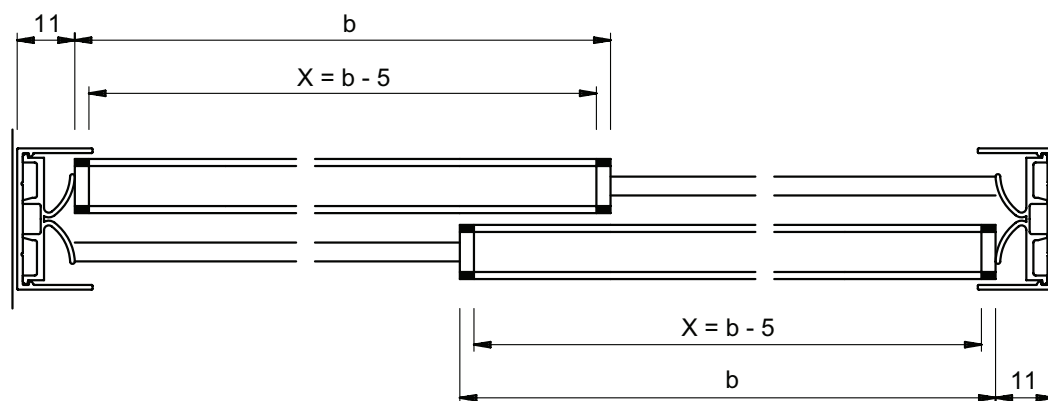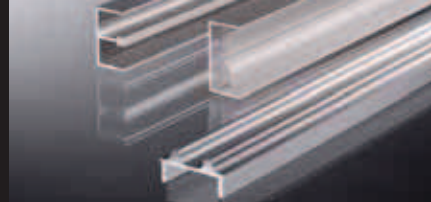

berlappung: 32 mm
 Wenn $L = \text{lichte ffnung}$ eine ungerade Zahl
 ist, dann auf nchste gerade Zahl abrunden.

$X = \text{Laufschuhlnge}$

$b = \text{Flgelbreite / Glasma}$




vitris robustus

Schiebetürbeschlagsystem für Glasstärken von 8 - 12,76 mm




Robustus-Laufwerktechnik

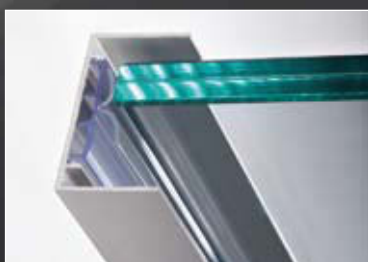

Robustus-Rahmenprofil








Laufsuhgriff, Adapter und Schloss

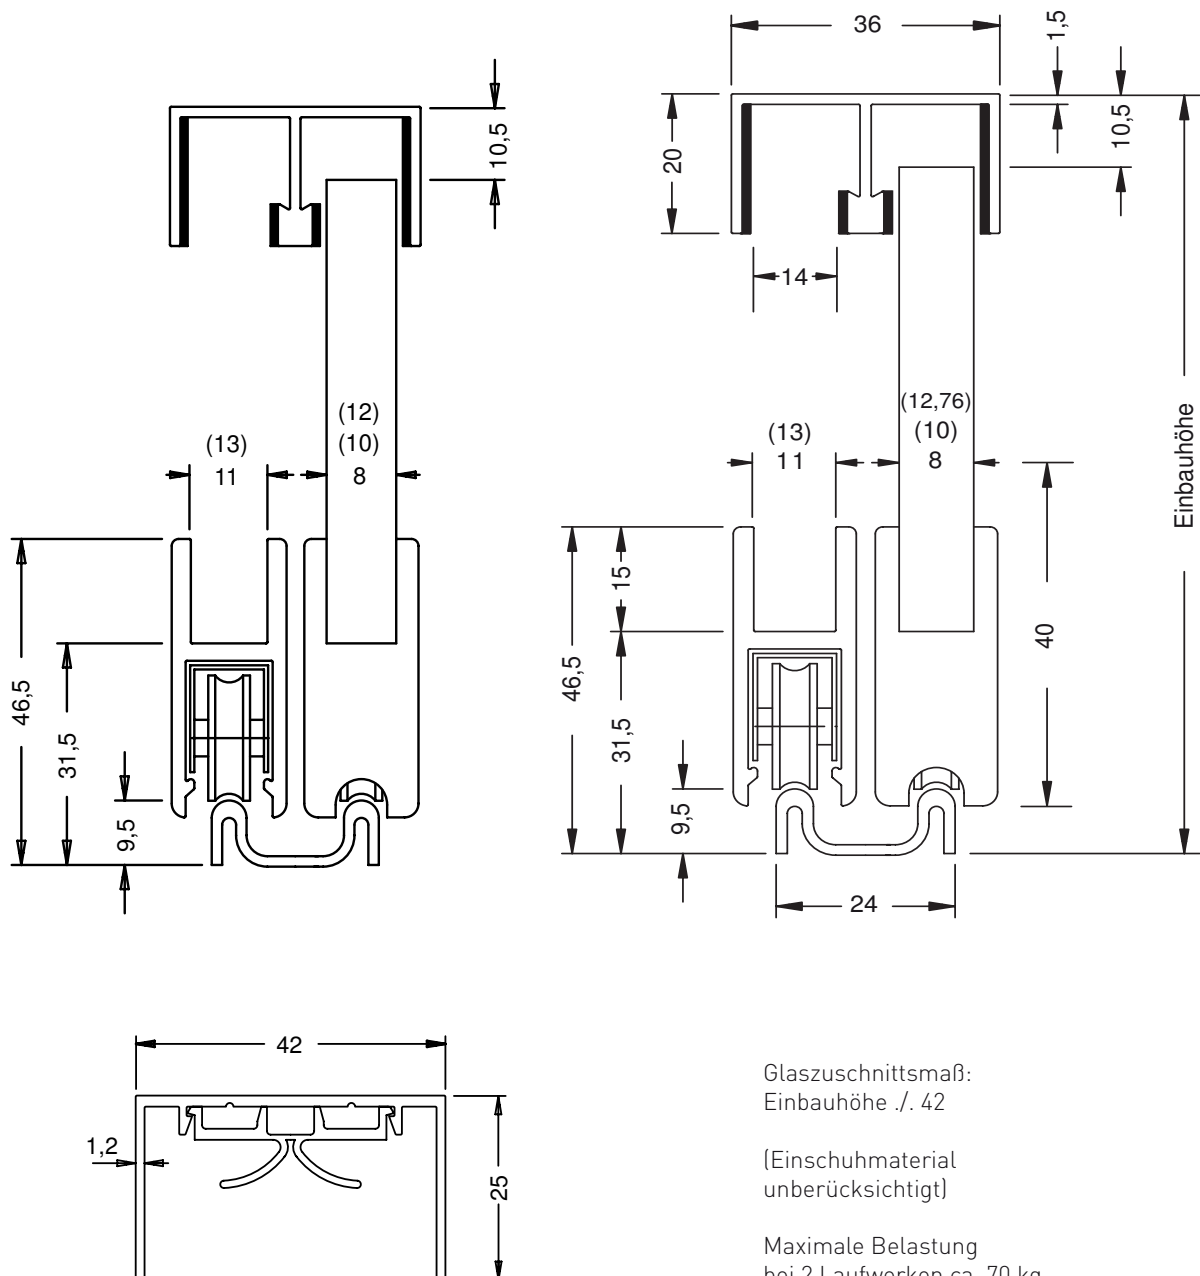

Glaszuschnittsmaß:
Einbauhöhe ./ 42

(Einschuhmaterial
unberücksichtigt)







Maximale Belastung
bei 2 Laufwerken ca. 70 kg
bei 4 Laufwerken ca. 140 kg

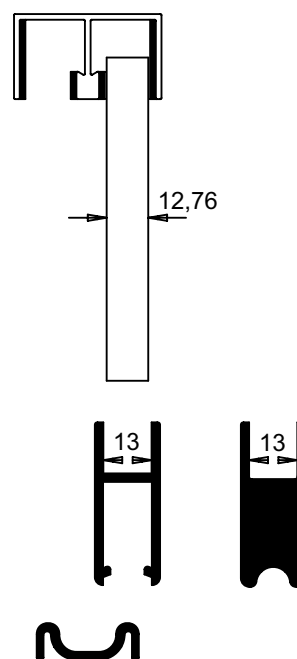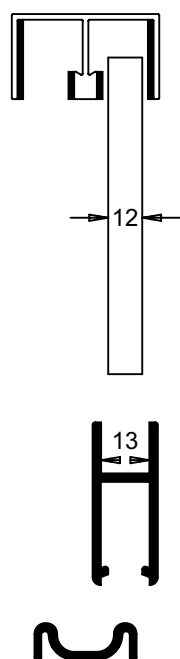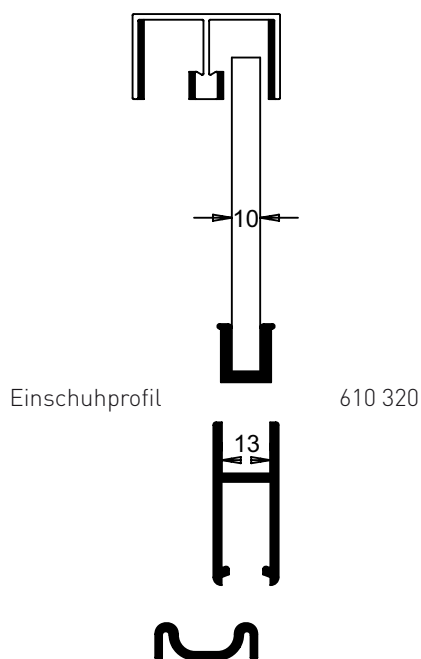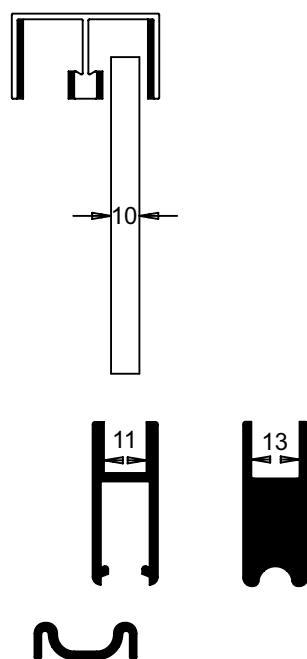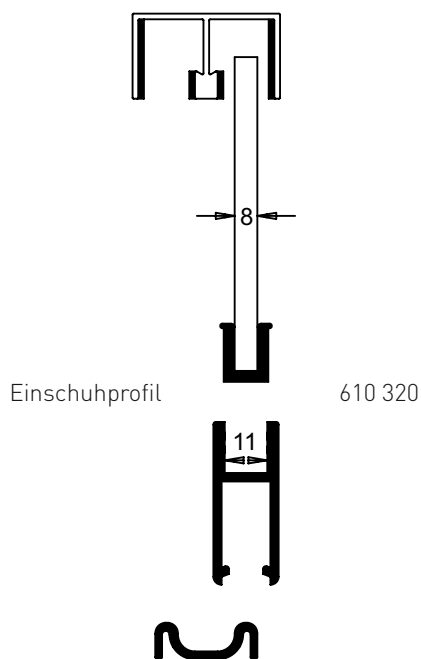

Reduzierte Lagerhaltung: gleiches Doppel-Führungsprofil,
gleiche Doppel-Laufschiene, gleiches Laufwerk, gleiche Endplatte,
gleiches Laufschiusschloss für die Glasstärken 8, 10, 12 und 12,76 mm.

Anordnung von Anschlagdämpfer /
Aushängesicherung (Nr. 610 420.0000.305)
im Robustus Doppel-Führungsprofil
bis 12 mm Glasstärke.



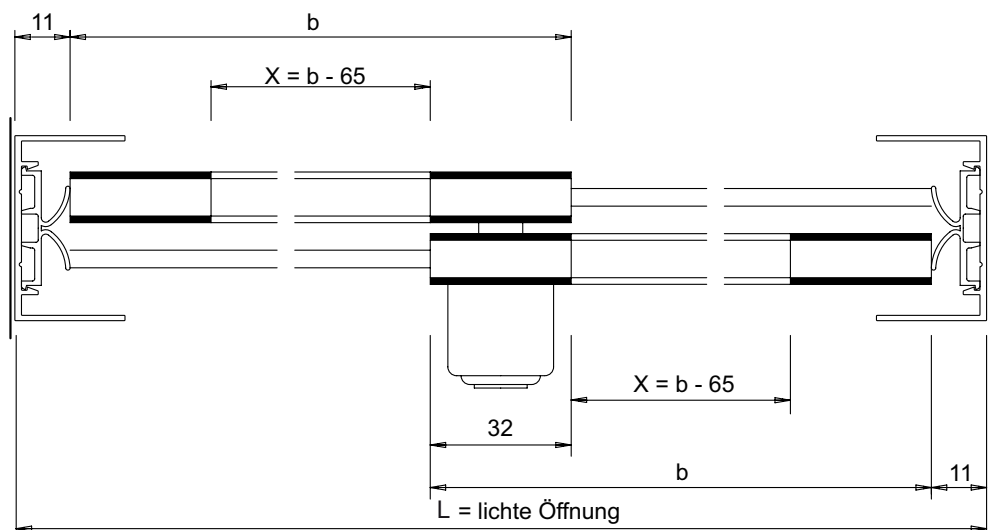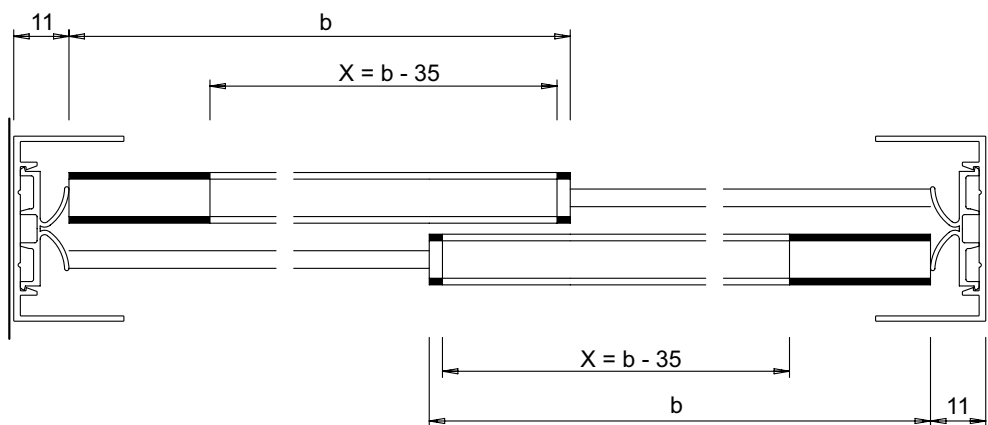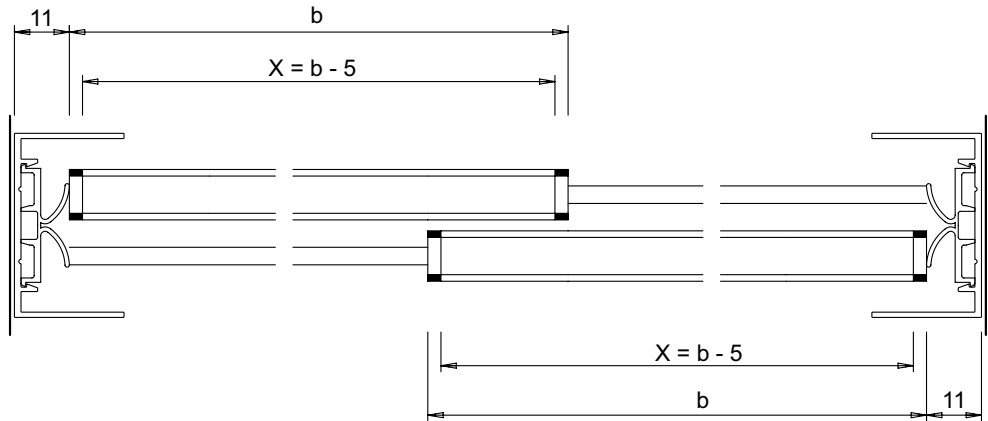

Überlappung: 32 mm
Wenn L = lichte Öffnung eine ungerade Zahl ist,
dann auf nächste gerade Zahl abrunden.

X = Laufschiene
b = Flügelbreite / Glasmaß



Scharniersysteme



- CLIP top BLUMOTION | CLIP top – Scharniere
- Glastüranwendung



CRISTALLO-Scharnier


Webcode

DQDN1A



- Scharnier für Glas- und Spiegeltüren
- Befestigung der Topfplatte durch Aufkleben an der Front, keine Glasbohrung notwendig
- Werkzeuglose Montage des Scharniers in die Topfplatte
- CLIP top BLUMOTION mit integrierter BLUMOTION (mit Deaktivierung)
- CLIP top mit oder ohne Schließautomatik (Feder)
- Öffnungswinkel 110°
- 3-dimensionale Fronteinstellung
- Komfortable Tiefeneinstellung über Gewindeschnecke
- Werkzeuglose Montage und Demontage der Front am Korpus

Anwendung

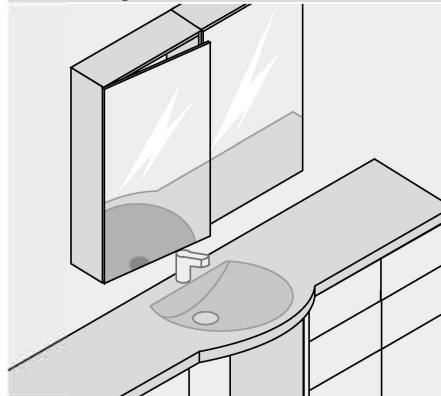

Bestellinformation

Topf	Scharnier	Feder	Farbe	Art.-Nr.
CLIP top	BLUMOTION	●	NI ONS	71B4500C
CLIP top		●	NI	71T4500C
CLIP top		○	NI	70T4500CTL
●	Mit Feder		NI	Vernickelt
○	Ohne Feder		ONS	Onyxschwarz

	☐	CRISTALLO-Topfplatte	
		Zum Kleben	
Frontmaterial	Farbe	Art.-Nr.	
Glas Spiegel	Matt-vernickelt	70T4568C	
Spiegel	Sonder-vernickelt	70T4568C	

Zubehör

	☐	Scharnierarm-Abdeckkappe		
Druck Prä-gung	Schrift-zug	Farbe	Art.-Nr.	
Unbedruckt	—	NI ONS	70.4503	
Geprägt	Blum	NI	70.4503.BP	


Hinweis

Bei Kombination von CLIP top BLUMOTION- und CLIP top-Scharnieren mit Feder an kleinen leichten Fronten bis ca. 300 mm Breite, wird ein Anschlagversuch empfohlen. Bei größeren Frontbreiten wird eine Kombination nicht empfohlen.

Zubehör – Allgemein

☐	☐	Öffnungswinkelbegrenzer	
			
Öffnungswinkel	Farbe	Art.-Nr.	
85°	Tiefgrau	70T4503	
92°	R7037	70T4503.09	
R7037	RAL 7037 Staubgrau		

	TIP-ON für Türen	
Ausführung	Feder	Art.-Nr.
Kurzversion	○	956.1004
Langversion	○	956A1004
Langversion	●	956A1006
●	Mit Feder	
○	Ohne Feder	



CRISTALLO-Scharnier

Webcode

DQDN1A

Planung


Scharniermaße und Fugenberechnung bei Werkseinstellung (Montageplatte Distanz = 0 mm)

Fronteinsprung bei vollem Öffnungswinkel


Eckanschlag




Mittelanschlag




Innenanschlag



A Korpusvorderkante bis Mitte Bohrung Montageplatte
20 mm mit Montageplatte A20
37 mm mit Montageplatte A37
FA Frontaufschlag



A Korpusvorderkante bis Mitte Bohrung Montageplatte
20 mm mit Montageplatte A20
37 mm mit Montageplatte A37
FA Frontaufschlag



A Korpusvorderkante bis Mitte Bohrung Montageplatte
21.5 mm + Frontdicke FD mit Montageplatte A20
38.5 mm + Frontdicke FD mit Montageplatte A37


Klebmaß

MD	Frontaufschlag FA (mm)																	
	-3.5	-3	-2.5	-2	-1.5	-1	2.5	4	5.5	7	8.5	10	11.5	13	14.5	16	17.5	19
0	0	0.5	1	1.5	2	2.5	6	7.5	9	10.5	12	13.5	15	16.5	18	19.5	21	22.5
3	3	3.5	4	4.5	5	5.5	9	10.5	12	13.5	15	16.5	18	19.5	21	22.5		
6	6	6.5	7	7.5	8	8.5	12	13.5	15	16.5	18	19.5	21	22.5				
9	9	9.5	10	10.5	11	11.5	15	16.5	18	19.5	21	22.5						


MD Montageplatten-Distanz (mm)

Aufgrund der Bruchgefahr von Glas- und Spiegeltüren müssen die umlaufenden Fugen entsprechend groß gewählt werden (Richtwert min. 2 mm)

Klebmaß




FA Frontaufschlag
KT Klebmaß Topfplatte
MD Montageplatten-Distanz
KT = FA + 3.5 mm + MD

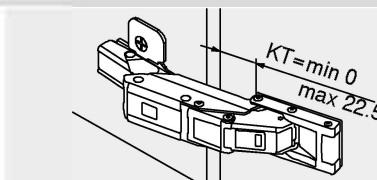

KT Klebmaß Topfplatte

Einstellung

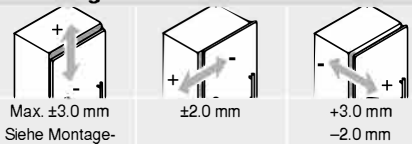

Hinweis

Bezüglich Auswahl und Verarbeitung des Klebstoffes zur Befestigung der Montage- | Topfplatte auf Glas und Spiegel wenden sie sich an ihren Glas- bzw. Frontlieferanten.

Seitenhinweise

Übersicht – CLIP top BLUMOTION | CLIP top – Scharniere
Montageplatten
Zubehör – Scharnierarm-Abdeckkappe
Zubehör – Allgemein
Übersicht – BLUMOTION für Türen
Übersicht – TIP-ON für Türen

93 Übersicht – Verarbeitungshilfen
Weitere techn. Informationen
172 **Montage, Demontage und Einstellung**
181
182
185 Short-URL
199 www.blum.com/a210

595


686



Scharniersysteme



- CLIP top BLUMOTION | CLIP top – Scharniere
- Glastüranwendung



CRISTALLO-Scharnier – Glasvitrinen


Webcode

DQDNQM



- Scharnier für Glasvitrinen
- Befestigung der Montage- | Topfplatte durch Aufkleben, keine Glasbohrung notwendig
- CLIP top BLUMOTION mit integrierter BLUMOTION (mit Deaktivierung)
- CLIP top mit oder ohne Schließautomatik (Feder)
- Öffnungswinkel 110°
- 3-dimensionale Fronteinstellung
- Komfortable Tiefeneinstellung über Gewindefeder
- Werkzeuglose Montage und Demontage der Front am Korpus

Anwendung

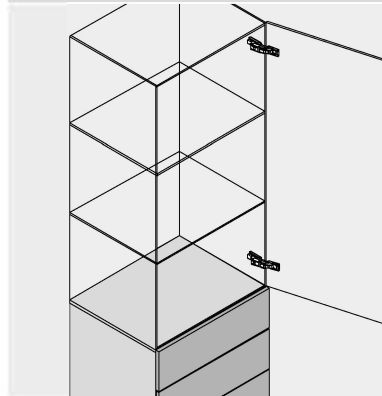

Bestellinformation

Innenanschlag



Topf	Scharnier	Feder	Farbe	Art.-Nr.
CLIP top	●	NI		71B4500C
BLUMOTION	●	NI		71T4500C
CLIP top	○	NI		70T4500CTL
●	Mit Feder	NI	Vernickelt	
○	Ohne Feder			

Haftungsausschluss

Bei fachgerechter Verarbeitung auf den dazu geeigneten Glas- und Spiegelfronten erfüllen Blum-Beschläge die Anforderungen in Bezug auf Festigkeit der Verbindung

Dies wird durch interne Tests und durch externe Prüfungen überwacht

Wir bitten um Verständnis dafür, dass Blum keine Haftung für den verwendeten Klebstoff und das angewandte Klebverfahren bzw. alle daraus resultierenden Ansprüche übernehmen kann

Es wird empfohlen die Verklebung durch einen erfahrenen Glasverarbeiter vornehmen zu lassen

	☐	CRISTALLO-Topfplatte	
		Zum Kleben	
Frontmaterial	Farbe	Art.-Nr.	
Glas Spiegel	Matt-vernickelt	70T4568C	
Spiegel	Sonder-vernickelt	70T4568C	

	☐	CRISTALLO-Montageplatte	
		Zum Kleben	
Frontmaterial	Farbe	Art.-Nr.	
Glas Spiegel	Matt-vernickelt	175M4C20N	

Z Zubehör

	☐	Scharnierarm-Abdeckkappe		
Druck Prä-gung	Schrift-zug	Farbe	Art.-Nr.	
Unbedruckt	—	NI	70.4503	
Geprägt	Blum	NI	70.4503.BP	

Hinweis

Bei Kombination von CLIP top BLUMOTION- und CLIP top-Scharnieren mit Feder an kleinen leichten Fronten bis ca. 300 mm Breite, wird ein Anschlagversuch empfohlen. Bei größeren Frontbreiten wird eine Kombination nicht empfohlen.

Z Zubehör – Allgemein

	☐	Öffnungswinkelbegrenzer	
Öffnungswinkel	Farbe	Art.-Nr.	
85°	Tiefgrau	70T4503	
92°	R7037	70T4503.09	
R7037	RAL 7037 Staubgrau		



CRISTALLO-Scharnier – Glasvitrinen

Webcode


DQDNQM

Planung

Scharniermaße und Fugenberechnung bei Werkseinstellung (Montageplatte Distanz = 0 mm)


Fronteinsprung bei vollem Öffnungswinkel

Innenanschlag




FD Frontdicke
F Fuge
KM Klebmaß Montageplatte
KT Klebmaß Topplatte

Klebmaß




FD Frontdicke
KM Klebmaß Montageplatte
KM = FD + 4.5 mm



F Fuge
KT Klebmaß Topplatte
KT = 5.5 mm – F

Einstellung

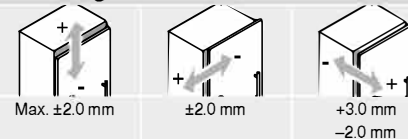

Hinweis

Bezüglich Auswahl und Verarbeitung des Klebstoffes zur Befestigung der Montage- | Topplatte auf Glas und Spiegel wenden sie sich an ihren Glas- bzw. Frontlieferanten.

Seitenhinweise

Übersicht – CLIP top BLUMOTION | CLIP top
– Scharniere
Montageplatten
Zubehör – Scharnierarm-Abdeckkappe
Zubehör – Allgemein
Übersicht – BLUMOTION für Türen
Übersicht – Verarbeitungshilfen

93

172

181

182

185

595

Weitere techn. Informationen
Montage, Demontage und Einstellung

Short-URL


www.blum.com/a210

686





Glaskonsole GK 300 für 6 mm Glas
 Belastbarkeit bei gleichmäßiger Lastverteilung:
 bei 20 cm Tiefe, 100 cm Länge bis 20 kg
 bei 25 cm Tiefe, 100 cm Länge bis 15 kg

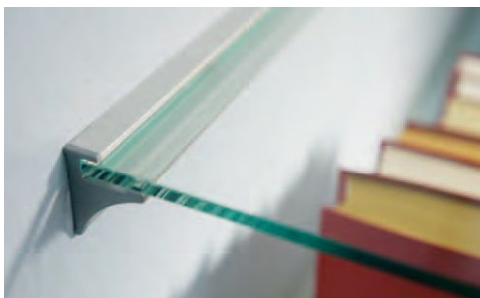


Horizontale Schönheit, fast schwebend und dennoch stabil bis ins Detail.

Eine Nutzfläche wird zum dekorativen Element – mit geraden, runden oder abge­sch­rägten Ecken. Deubl Alpha Glaskonsolen mit verdeckter Montage bestechen durch Eleganz, Schönheit und individuelle Maß­fer­tigung. Auch als Warenträger im gewerblichen Bereich hervorragend geeignet. Passende Endkappen komplettieren die stil­si­chere Erscheinung jeder Konsole.

Verfügbar in vier verschiedenen Dimen­sio­nen mit entsprechender Belastbarkeit:

- Glaskonsole GK 300 für 6 mm Glas
- Glaskonsole GK 400 für 8 mm Glas
- Glaskonsole GK 500 für 10 mm Glas
- Glaskonsole GK 600 für 16/19 mm Glas und Holz

Zubehör: Acrylglas-Buchstütze

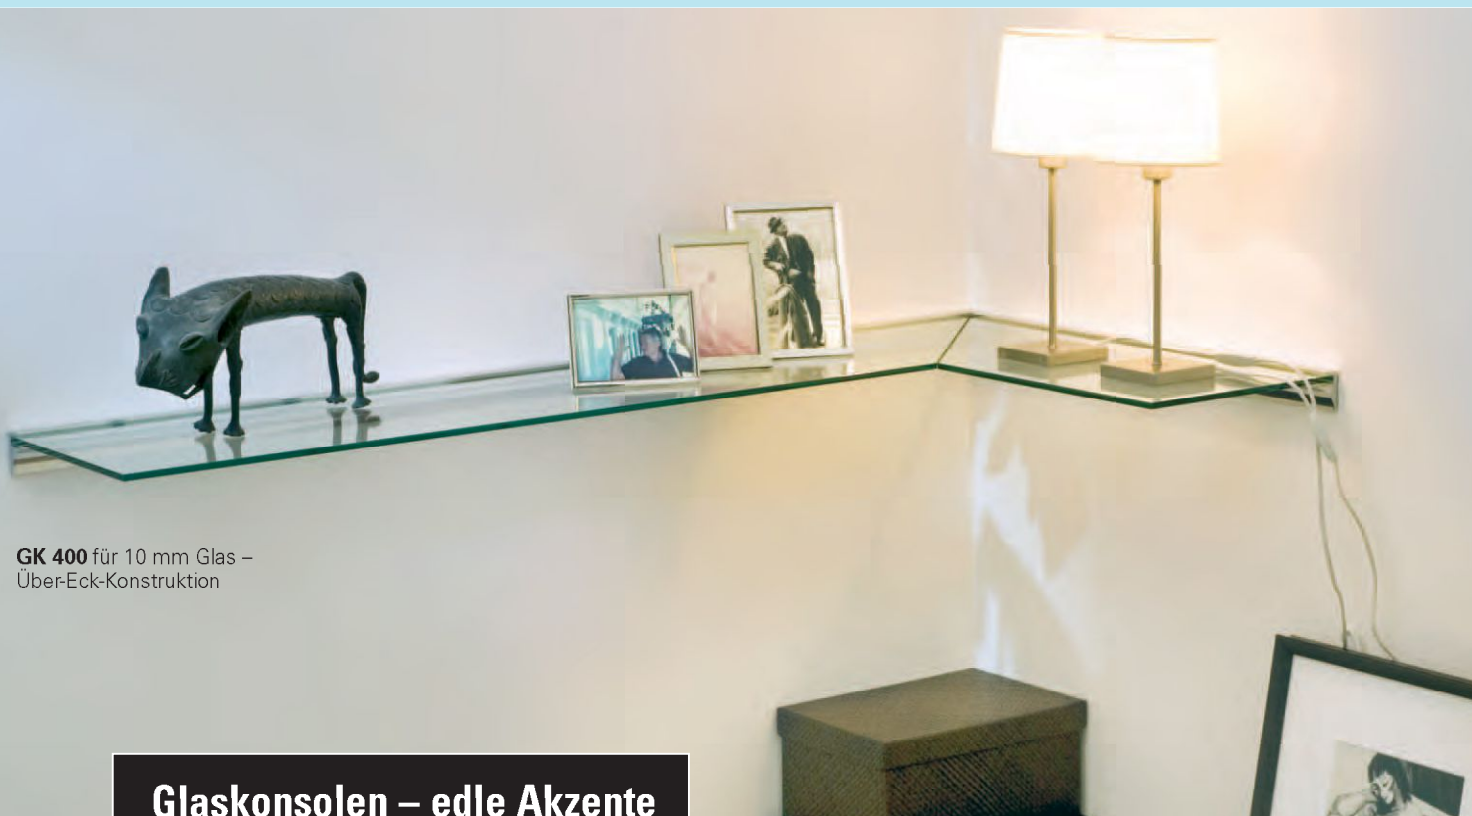

... in der Wohnung, im Büro, im Laden.

GK 500 für 10 mm Glas und
GK 600 für 16/19 mm Glas oder Holz



Effekvoller Warenträger –
GK 300 mit Spiegel an die
Wand montiert

Glas Fritz GmbH

Rümminger Strasse 17
79539 Lörrach

Telefon: +49 7621 93 16 0
Telefax: +49 7621 93 16 90
E-Mail: info@glas-fritz.com

Glas Fritz GmbH

Vertrieb Region Freiburg
Hanferstraße 1
79108 Freiburg

Telefon: +49 761 15 18 69 50
Telefax: +49 761 15 18 69 62
E-Mail: freiburg@glas-fritz.com

Glas Fritz Schweiz GmbH

Weidenweg 14
CH-4310 Rheinfelden

Telefon: +41 61 41 18 9 00
Telefax: +41 61 41 18 9 01
E-Mail: info@glas-fritz.ch



GLASFRTITZ®